


Hydraulische Anbaugeräte

Diese aufsteckbaren Anbaugeräte sind spezifisch für den Transport von unpalettisierten Waren bestimmt, und ermöglichen die Wiederverwertung der Ziehpaletten (Folien aus Pappe, Karton oder Kunststoff). Die Beseitigung der Holzpaletten erlaubt, außer der Reduzierung der Verpackungskosten, die Größe der transportierbaren Waren zu erhöhen, besonders im Fall von Containern, und den Platzbedarf am Lager zu verkleinern. Bei spezifischen Anforderungen können Tragfähigkeit und Hub angepasst werden; Versionen ohne Palettensparer sind auf Anfrage lieferbar.

505i KLEMMSCHIEBER MIT PALETTENSPARER MIT EINFAHRTASCHEN

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES (P) Kg	LSP (CC) mm	EINFAHRTASCHEQUERSCHNITT (YxX) mm	HUB (C) mm	HÖHE (H) mm	LADEPRITSCHEN			VORBAUMAß (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
						(A) mm	(L) mm	(G) mm			
33B2J6D0001	1000	550	117x45	1120	1000	1200	1070	55	270	235	585
33B2J6D0002	1000	650	117x45	1270	1100	1200	1220	55	270	245	650
33B2U6D0001	1500	550	142x45	1120	1000	1250	1070	55	275	240	690
33B2U6D0002	1500	650	142x45	1270	1100	1250	1220	55	275	250	760
33B346D0001	2000	550	142x45	1120	1000	1250	1070	70	300	270	790
33B346D0002	2000	650	142x45	1270	1100	1250	1220	70	300	280	890

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 + 1 Elektrisch | Maximaler Betriebsdruck: 175 bar

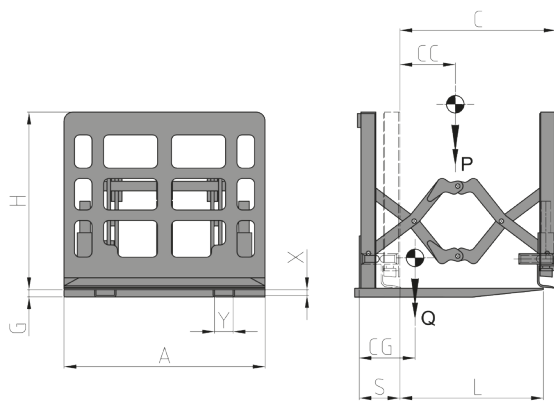

OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen.
- Manometer.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Druckbegrenzungsventil auf 3 verschiedene Drücke einstellbar.
- Separater Seitenschieber.
- Automatisches Schmiersystem für separaten Seitenschieber.

ANDERE HYDRAULISCHE ANBAUGERÄTE

- Weitere Spezifikationen können auf Anfrage angewendet werden.

DURCHFLUSSMENGEN

TYP	ISO 2328 - FEM	MIN. ÖLMENGE (L/min)	MAX. ÖLMENGE (L/min)	OPTIMALE ÖLMENGE (L/min)
505i	ALLE	15	30	20

