


Accessoires Divers Hydrauliques

Les extenseurs à ciseaux de la série 600 sont des accessoires spécifiques pour le positionnement de marchandise palettisée en double profondeur, particulièrement indiquées pour le stock en double rangée ou charge de camion d'un seul côté, quand les espaces réduits ne permettent pas d'autres opérations. La gamme de capacités et courses des pousseurs tireurs peut être adaptée à chaque spécifique exigence du client.

600 EXTENSEUR À CISEAUX

REFERENCE	CHARGE UTILE FERME (P) Kg	CHARGE UTILE OUVERT (P1) Kg	CDG CHARGE (CC) mm	ISO 2328 ARRIERE	ISO 2328 L'AVANT	COURSE (C) mm	ENCOMBREMENT BxH (mm)	LARGEUR TABLIER (A) mm	DEPORT (S) mm	CDG FERME (CG) mm	CDG OUVERT (CG1) mm	POIDS (Q) Kg
37ABS2C0002	1500	800	500	II	II	950	800X1000	980	320	165	645	580
37ABS2C0003	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	980	320	165	770	580
37ABS2C0004	1500	800	500	II	II	950	800X1000	1100	320	170	650	600
37ABS2C0005	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	1100	320	170	775	600
37AFA7C0001	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1100	330	170	650	615
37AFA7C0002	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1100	330	170	780	615
37AFA7C0003	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1300	330	175	670	650
37AFA7C0004	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1300	330	175	795	650
37AJU3C0006	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1300	350	185	675	640
37AJU3C0007	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1300	350	185	800	910
37AJU3C0008	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1650	350	200	685	960
37AJU3C0009	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1650	350	200	810	960

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

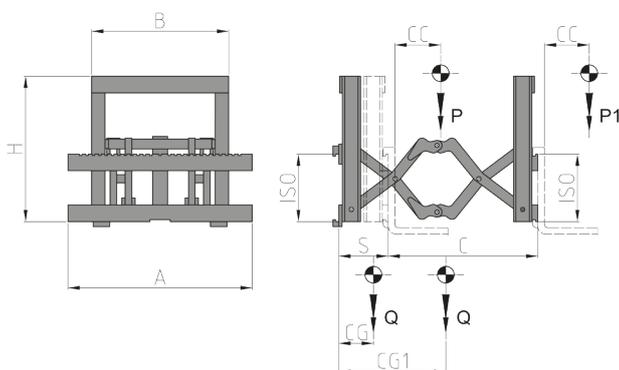

OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré Constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

AUTRES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

- D'autres spécifications peuvent être appliquées sur demande.

DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
600	ISO 2	15	30	20
600	ISO 3 - 37AFA	20	40	30
600	ISO 3 - 37AJU	20	40	30

