


Accessoires Divers Hydrauliques

Les Presseurs de Charge de la série 951 permettent de stabiliser les charges instables, volumineux ou superposées sur palettes; ils peuvent être montés sur le tablier d'origine du chariot élévateur, mais aussi sur d'autres accessoires, comme: tabliers à déplacement latéral, double ou triple tabliers à déplacement latéral, positionneurs de fourches et têtes rotatives. Sur demande, on peut réaliser des versions spéciales pour double ou triple positionneurs de fourches et pinces. La gamme d'ouvertures mini et maxi peut être changée en fonction des exigences spécifiques du client, ainsi comme les dimensions du plateau du presseur.

951 PRESSEUR DE CHARGE

REFERENCE	ISO 2328 FEM	OUVERTURE		DIMENSIONS			DIMENSION PLATEAU			DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITE (CG) mm	POIDS (Q) Kg
		(C MIN) mm	(C MAX) mm	(A) mm	(H) mm	(O) mm	(F) mm	(L) mm	(G) mm			
29F52A061	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	125	215	220
29F52A053	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	125	230	175
29F52A049	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1000	150	125	215	270
29F52A035	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1150	150	125	230	250
29F52A062	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	125	215	200
29F52A063	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	125	230	205
29F52A064	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1000	150	125	215	180
29F52A065	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1150	150	125	230	185
29F52A066	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A067	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1150	150	125	230	195
29F52A068	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1000	150	125	215	200
29F52A046	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1150	150	125	230	250
29F52A069	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A070	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1150	150	125	230	195

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 175 bar

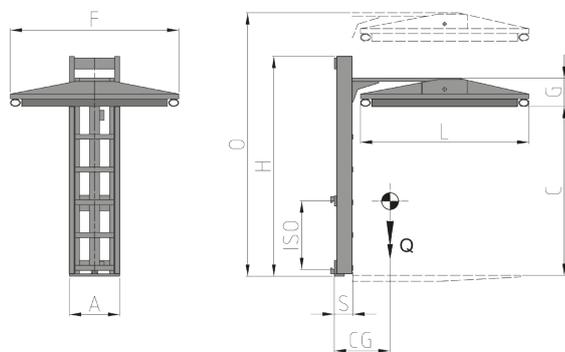

OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords.
- Kit Tuyaux et Raccords Rapides.
- Manomètre.
- Accrochages Rapides Mécaniques.
- Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit Installation Électrique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Limiteur de Pression sur 3 positions.
- Déplacement Latéral Semi-Intégré Constant.
- Système de Graissage Automatique pour Déplacement Latéral Semi-Intégré Constant.

SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Ouvertures spéciales avec double vérin.

AUTRES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

- D'autres spécifications peuvent être appliquées sur demande.

DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
951	TOUTES	10	30	15

