


# Mechanische Anbaugeräte

Durch die aufsteckbaren Schüttgutschaufeln der BR 968 sind Be-/Entladungen von Materialien der Bauindustrie (Sand, Kies, Schotter, Zement, Erdreich usw.) möglich; weitere Anwendung ist im Landwirtschaftsbereich möglich. Diese Anbaugeräte sind besonders geeignet für Betriebe, die eine sporadische Benutzung machen, z.B. jahreszeitliche oder gelegentliche Arbeiten.

## 968 AUFSTECKBARE SCHÜTTGUTSCHAUFEL MIT EINFAHRTASCHEN

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES	LSP	INHALT SCHÜTTMENGE m <sup>3</sup>	MAßE DER SCHAUFELMULDE			EINFAHRTASCHEN- QUERSCHNITT (YxX) mm	VORBAUMAß (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
	(P) Kg	(CC) mm		(A) mm	(H) mm	(L) mm				
41C086D001	800	450	0.5	1000	500	1100	175x55	1595	745	206
41C0D6D001	1000	550	0.7	1200	500	1300	175x55	1795	849	243
41C0J6D001	1500	600	1.0	1400	600	1400	175x55	1895	931	293
41C0L6D001	1800	600	1.2	1600	600	1400	215x55	1895	925	324
41C0P6D001	2000	625	1.5	1800	600	1500	215x55	1995	978	350
41C0U6D001	2500	725	2.0	2000	650	1600	215x55	2095	1042	393

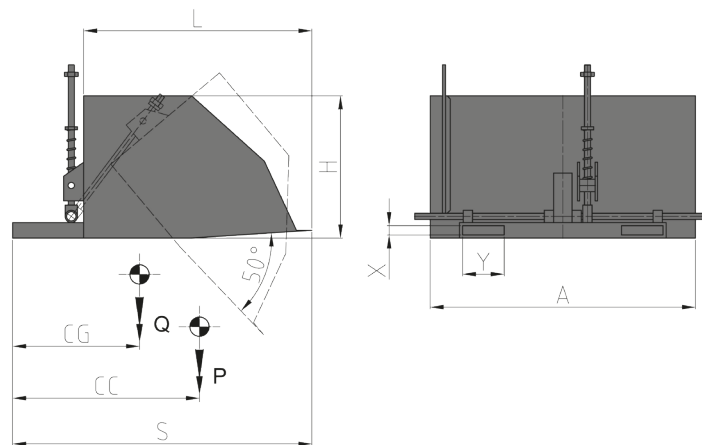

### OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen.
- Manometer.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Druckbegrenzungsventil auf 3 verschiedene Drücke einstellbar.
- Separater Seitenschieber.
- Automatisches Schmiersystem für separaten Seitenschieber.

### ANDERE MECHANISCHE ANBAUGERÄTE

- Weitere Spezifikationen können auf Anfrage angewendet werden.

