



# Pinzas para Bobinas

Las Pinzas de la serie 342 SM tienen un brazo corto móvil, que permite una apertura más amplia y brazo largo entero; la rotación de 360°, a petición limitable a 180° con un bloque mecánico, permite apretar y voltear una o más bobinas sobrepuestas con el mismo diámetro, el volcamiento frontal de 90° permite apretar bobinas acostadas perpendicularmente al eje de la carretilla elevadora. Una amplia selección de aperturas, capacidades y platos de contacto permite encontrar el implemento ideal para propias necesidades.

## 342SM PINZA PARA BOBINAS ROTATORIA DE 360° VOLCANTE FRONTAL DE 90° CON BRAZOS MÓVILES

REFERENCIA	CAPACIDAD Kg	ISO 2328 FEM	DIÁMETRO BOBINAS (J) mm (K) mm		PLATOS (DxL) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG1) mm	PESO (Q) Kg
21J012G2C0001	900	II	250	1100	700X200	295	270	395	700
21J012G2C0002	900	II	250	1400	700X200	295	275	415	740
21J012Q2C0001	1300	II	250	1150	750X250	295	290	435	760
21J012Q2C0002	1300	II	250	1300	750X250	295	295	445	790
21J01342C0001	2000	II	250	1300	850X250	310	305	475	890
21J01343C0001	2000	III	250	1300	850X250	335	305	475	1080
21J01343C0002	2000	III	250	1600	850X250	335	310	495	1150
21J013G3C0001	2600	III	300	1300	900X250	370	315	505	1265
21J013G3C0002	2600	III	480	1600	900X250	370	325	535	1320
21J013Q3C0001	3000	III	250	1300	1015X300	380	330	530	1580
21J013W4C0001	3600	IV	480	1800	1050X300	420	335	580	1920

Funciones hidráulicas: 3 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

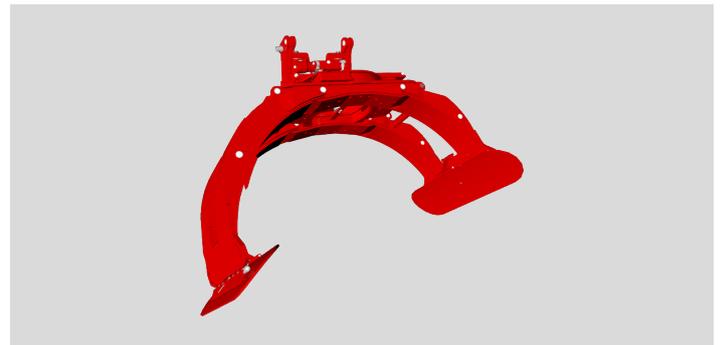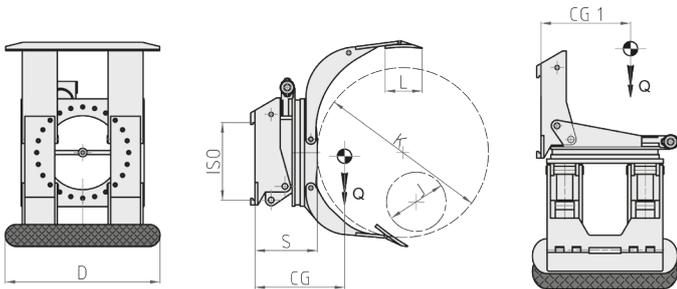

### OPCIONES

- Kit de tubos y conexiones. • Tubos y enlaces con ajuste rápido. • Manómetro. • Desenganche rápidos mecánicos para accesorio. • Electroválvula para desdoblamiento de una función hidráulica con planta eléctrica (precisar el voltaje). • Válvula de máxima presión, válvula de bloque y válvula regeneradora. • Válvula de máxima presión con 3 posiciones. • Sistema manual de control de la presión por medio de manómetro y luz indicadora. • Sistema electrónico de control de la presión por medio de teclado y luz indicadora. • Sistema automático para el control de la presión. • Desplazamiento lateral semi-incorporado. • Sistema de lubricación automática para desplazamiento lateral semi-incorporado. • Bloqueo mecanizado de la rotación a 180°. • A petición podemos suministrar los platos con paramento en corindón o atiburonados. • Platos con revestimiento en caucho estándar. • Platos con revestimiento en caucho liso. • Platos con revestimiento en caucho alveolar.

### SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Pinzas para Bobinas con ancho y/o carreras especiales. • Pinzas para Bobinas con brazos paralelos, especialmente adecuados para las operación es de carga y descarga de los contenedores, debido al tamaño reducido del cuerpo de la pinza. Esos modelos están disponibles tanto en la versión rotatoria como en la fija.

### CAPACIDAD DE ACEITE

Los valores en **trazo grueso** se refieren a las capacidades de las funciones diferentes del apretón.

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
342 SM	ISO 2	20/10/15	40/60/40	25/25/20
342 SM	ISO 3	22/10/15	40/60/40	30/25/20
342 SM	ISO 4	30/15/15	50/60/60	35/35/25

