



Pinzas para Bobinas

Las Pinzas de la serie 343 SM tienen un brazo corto móvil, que permite una apertura más amplia y brazo largo entero; el volcamiento frontal de 90° permite apretar una o más bobinas sobrepuestas con el mismo diámetro acostadas perpendicularmente al eje de la carretilla elevadora. Una amplia selección de aperturas, capacidades y platos de contacto permite encontrar el implemento ideal para propias necesidades.

343SM PINZA PARA BOBINAS VOLCANTE FRONTAL DE 90° CON BRAZOS MÓVILES

REFERENCIA	CAPACIDAD Kg	ISO 2328 FEM	DIÁMETRO BOBINAS		PLATOS (DxL) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG1) mm	PESO (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm					
21K012G2C0001	900	II	250	1100	700X200	235	220	325	560
21K012G2C0002	900	II	250	1400	700X200	235	225	345	610
21K012Q2C0001	1300	II	250	1150	750X250	235	240	365	640
21K012Q2C0002	1300	II	250	1300	750X250	235	245	375	665
21K01342C0001	2000	II	250	1300	850X250	250	255	405	780
21K01343C0001	2000	III	250	1300	850X250	265	255	405	850
21K01343C0002	2000	III	250	1600	850X250	265	260	425	900
21K013G3C0001	2600	III	300	1300	900X250	300	265	435	1040
21K013G3C0002	2600	III	480	1600	900X250	300	275	465	1095
21K013Q3C0001	3000	III	250	1300	1015X300	310	280	460	1120
21K013W4C0001	3600	IV	480	1800	1050X300	320	285	510	1545

Funciones hidráulicas: 2 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

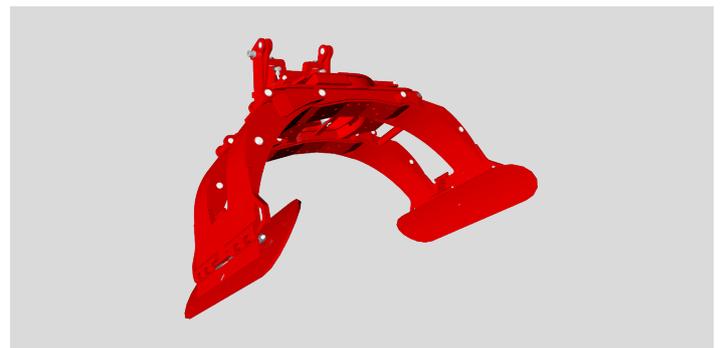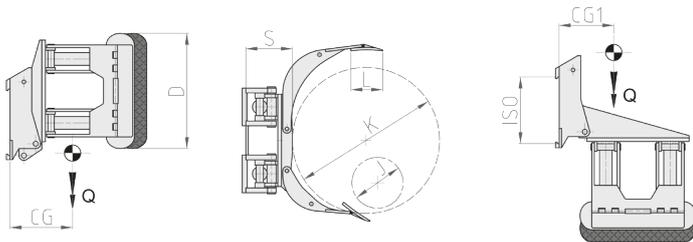

OPCIONES

- Kit de tubos y conexiones. • Tubos y enlaces con ajuste rápido. • Manómetro. • Desenganche rápidos mecánicos para accesorio. • Electroválvula para desdoblamiento de una función hidráulica con planta eléctrica (precisar el voltaje). • Válvula de máxima presión, válvula de bloque y válvula regeneradora. • Válvula de máxima presión con 3 posiciones. • Sistema manual de control de la presión por medio de manómetro y luz indicadora. • Sistema electrónico de control de la presión por medio de teclado y luz indicadora. • Sistema automático para el control de la presión. • Desplazamiento lateral semi-incorporado. • Sistema de lubricación automático para desplazamiento lateral semi-incorporado. • Bloqueo mecanizado de la rotación a 180°. • A petición podemos suministrar los platos con paramento en corindón o atiburonados. • Platos con revestimiento en caucho estándar. • Platos con revestimiento en caucho liso. • Platos con revestimiento en caucho alveolar.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Pinzas para Bobinas con ancho y/o carreras especiales. • Pinzas para Bobinas con brazos paralelos, especialmente adecuados para las operación es de carga y descarga de los contenedores, debido al tamaño reducido del cuerpo de la pinza. Esos modelos están disponibles tanto en la version rotatoria como en la fija.

CAPACIDAD DE ACEITE

Los valores en **trazo grueso** se refieren a las capacidades de las funciones diferentes del apretón.

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
343 SM	ISO 2	20/15	40/40	25/20
343 SM	ISO 3	22/15	40/40	30/20
343 SM	ISO 4	30/15	50/60	35/25

