
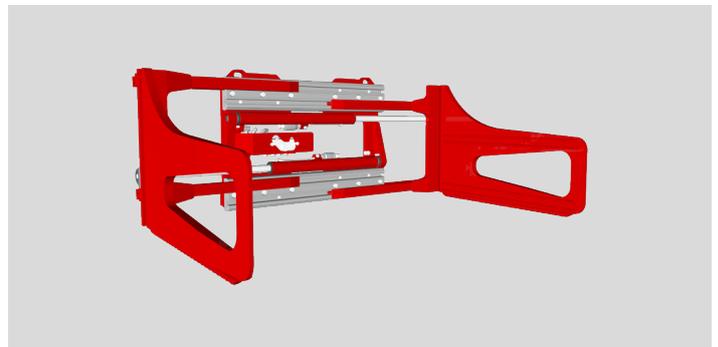


Las Pinzas con brazos sutiles soldados a llena penetración, son indicadas para clientes que necesitan mover balas de cualquier material: papel, cartón, plástico, basura y otros materiales. La fuerza de apretamiento, ajustable a través de una válvula hidráulica, permite un transporte en toda seguridad; todas las pinzas vienen con válvula de máxima presión, válvula de bloque y válvula regeneradora incluidas. Aperturas mínimas y máximas pueden ser adaptadas a diferentes necesidades así como dimensión y largura de los brazos. A petición con desplazamiento semi-incorporado o desplazamiento a válvula.

474.131 PINZA PARA BALAS CON BRAZOS SUTILES

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 FEM	ANCHO DEL TABLERO (A) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		DIMENSIONES BRAZOS (GxHxL) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
11L07AQ2A0002	1200	500	II	850	420	1460	21x350x900	109	221	290
11L07AQ2A0001	1200	500	II	950	520	1760	21x350x900	109	216	310
11L07AQ2A0003	1200	500	II	1050	620	2060	21x350x900	109	212	320
11L07BE2A0002	1400	500	II	950	420	1570	21x400x1000	137	254	460
11L07BE2A0003	1400	500	II	1050	520	1870	21x400x1000	137	248	480
11L07BE2A0004	1400	500	II	1150	620	2170	21x400x1000	137	243	500
11L07BE2A0005	1400	500	II	1250	720	2470	21x400x1000	137	241	464
11L07CG2A0001	1700	500	II	950	420	1570	21x400x1000	137	254	450
11L07CG2A0002	1700	500	II	1050	520	1870	21x400x1000	137	248	460
11L07D62A0003	1900	500	II	1050	420	1670	23x400x1000	137	249	505
11L07D62A0004	1900	500	II	1150	520	1970	23x400x1000	137	244	510
11L07D62A0005	1900	500	II	1250	620	2270	23x400x1000	137	239	480
11L07D62A0006	1900	500	II	1350	720	2570	23x400x1000	137	235	510
11L07EY3A0001	2400	500	III	1050	420	1670	23x400x1000	137	249	520
11L07EY3A0002	2400	500	III	1150	520	1970	23x400x1000	137	244	540
11L07G03A0001	2700	500	III	1100	550	1920	26x400x1000	157	271	720
11L07G03A0002	2700	500	III	1100	530	1900	26x400x1200	157	329	750
11L07G03A0003	2700	500	III	1200	450	1820	26x400x1000	157	266	730
11L07G03A0004	2700	500	III	1200	430	1800	26x400x1200	157	322	815
11L07G03A0005	2700	500	III	1300	540	2110	26x400x1000	157	261	756
11L07G03A0006	2700	500	III	1300	530	2100	26x400x1200	157	316	810
11L07G03A0007	2700	500	III	1400	640	2410	26x400x1000	157	257	800
11L07G03A0008	2700	500	III	1400	630	2400	26x400x1200	157	311	828
11L07HY3A0001	3500	500	III	1200	470	1880	29x500x1200	167	366	910
11L07HY3A0002	3500	500	III	1200	460	1870	29x500x1500	167	452	965
11L07HY3A0003	3500	500	III	1300	570	2180	29x500x1200	167	360	958
11L07HY3A0004	3500	500	III	1300	560	2170	29x500x1500	167	445	1015
11L07HY3A0005	3500	500	III	1400	680	2490	29x500x1200	167	354	978
11L07HY3A0006	3500	500	III	1400	680	2470	29x500x1500	167	438	1035

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

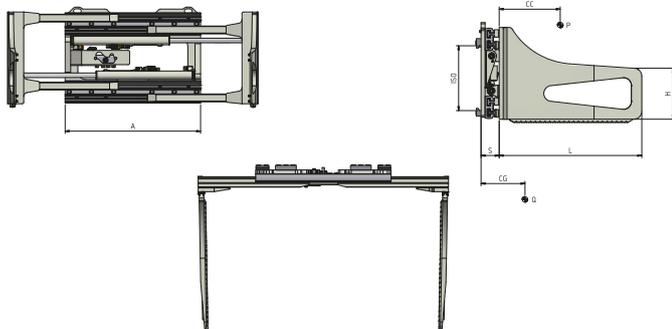

OPCIONES

- Kit de tubos y conexiones. • Tubos y enlaces con ajuste rápido. • Manómetro. • Deslizadoras de bronce. • Desenganche rápidos mecánicos para accesorio. • Electroválvula para desdoblamiento de una función hidráulica con planta eléctrica (precisar el voltaje). • Válvula de máxima presión, válvula de bloque y válvula regeneradora. • Válvula de máxima presión con 3 posiciones. • Sistema manual de control de la presión por medio de manómetro y luz indicadora. • Sistema electrónico de control de la presión por medio de teclado y luz indicadora. • Sistema automático para el control de la presión. • Desplazamiento lateral a válvula. • Desplazamiento lateral semi-incorporado. • Sistema de lubricación automático para desplazamiento lateral semi-incorporado.

- Predisposición del cuerpo de la pinza para sustitución rápida de brazos (hasta 3500 Kg/ más que 3500 Kg). • Predisposición pareja brazos para sustitución rápida (hasta 3500 Kg/ más que 3500 Kg). • Chapa a protección de los cilindros. • Platos antiusura abajo de chasis. • Platos antiusura abajo de los brazos.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Pinzas con ancho y/o carreras especiales. • Protectores de Carga de varias alturas/anchuras, que se suministran como estandar de las pinzas para cartonera y electrodomesticos con brazos de alturas superior que 1000 mm. • Brazos de cualquiera sección y largura.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
474.131	ISO 2	10	40	20
474.131	ISO 3	15	40	25

