


# Equipos Hidráulicos

Los Empujadores de la serie 490 son equipos para mover cargas que no estén sobre paleta. La eliminación de la paleta, además de reducir el coste de embalaje, permite aumentar el volumen de la carga transportable, sobre todo en el caso de contenedores, y ahorrar espacios en almacenes. Estos equipos son recomendados para posicionar cargas que no estén sobre paleta en doble profundidad. La gama de carreras de los empujadores puede ser acomodada a las necesidades del cliente.

## 490 EMPUJADOR

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	ISO 2328 FEM	ANCHO (A) mm	ALTURA (H) mm	CARRERA (C) mm	ESPESOR (S) mm	CDG (CG) mm	PESO (Q) Kg
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II	1200	1170	1220	235	150	380

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

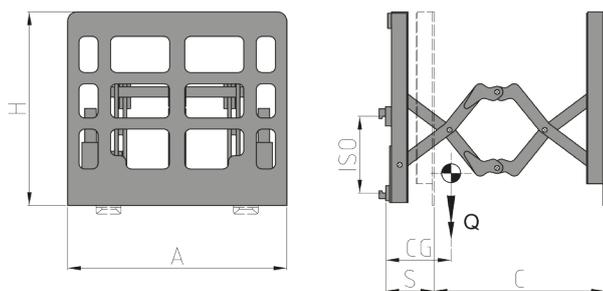

### OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

### OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

• A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

### CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
490	35A2J...	15	30	20
490	35A2U...	20	40	30

