


Equipos Hidráulicos

Los Push-Pull de la serie 505 son equipos para mover cargas que no estén sobre paleta y permiten recobrar hojas de papel, cartón y plástico. La eliminación de la paleta, además de reducir el coste de embalaje, permite aumentar el volumen de la carga transportable, sobre todo en el caso de contenedores, y ahorrar espacios en almacenes. La gama de capacidades y carreras de los Push-Pull puede ser acomodada a todas las necesidades del cliente; se dispone de modelos sin desplazamiento lateral o recobrador de hojas.

505 PUSH-PULL CON RECOBRADOR Y EXPULSOR DE HOJAS

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CDG (CC) mm	ISO 2328 FEM	CARRERA (C) mm	ALTURA (H) mm	PLATAFORMA DE CARGA			ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
						(A) mm	(L) mm	(G) mm			
33B2J2A2001	1000	550	II	1120	1000	1200	1070	20	270	235	650
33B2J2A2002	1000	650	II	1270	1100	1200	1220	20	270	245	720
33B2U2A2001	1500	550	II	1120	1000	1250	1070	25	275	240	760
33B2U3A2002	1500	650	III	1270	1100	1250	1220	25	275	250	830
33B343A2001	2000	550	III	1120	1000	1250	1070	30	300	270	870
33B343A2002	2000	650	III	1270	1100	1250	1220	30	300	280	970

Funciones hidráulicas: 2 + 1 funciones eléctrica. | Presión máxima de trabajo: 175 bar

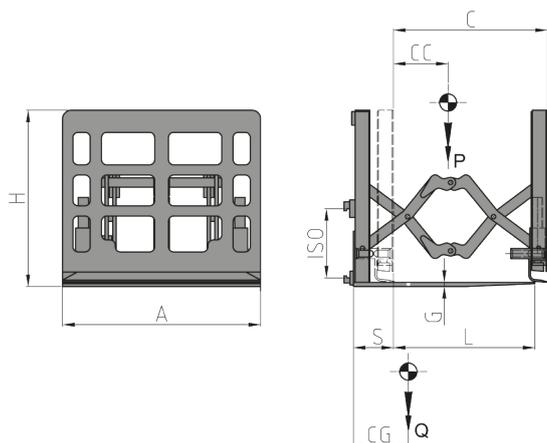

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

• A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
505	TODOS	15	30	20

