


Equipos Hidráulicos

Los Push-Pull de la serie 505i son equipos sobre horquillas para mover cargas que no estén sobre paleta y permiten recobrar hojas de papel, cartón y plástico. La eliminación de la paleta, además de reducir el coste de embalaje, permite aumentar el volumen de la carga transportable, sobre todo en el caso de contenedores, y ahorrar espacios en almacenes. La gama de capacidades y carreras de los Push-Pull puede ser acomodada a todas las necesidades del cliente; se dispone de modelos sin recobrador de hojas.

505i PUSH-PULL SOBRE HORQUILLAS CON RECOBRADOR Y EXPULSOR DE HOJAS

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	SECCIÓN PARA HORQUILLAS (YxX) mm	CARRERA (C) mm	ALTURA (H) mm	PLATAFORMA DE CARGA			ESPESOR (S) mm	CDG (CG) mm	PESO (Q) Kg
						(A) mm	(L) mm	(G) mm			
33B2J6D0001	1000	550	117x45	1120	1000	1200	1070	55	270	235	585
33B2J6D0002	1000	650	117x45	1270	1100	1200	1220	55	270	245	650
33B2U6D0001	1500	550	142x45	1120	1000	1250	1070	55	275	240	690
33B2U6D0002	1500	650	142x45	1270	1100	1250	1220	55	275	250	760
33B346D0001	2000	550	142x45	1120	1000	1250	1070	70	300	270	790
33B346D0002	2000	650	142x45	1270	1100	1250	1220	70	300	280	890

Funciones hidráulicas: 1 + 1 funciones eléctrica | Presión máxima de trabajo: 175 bar

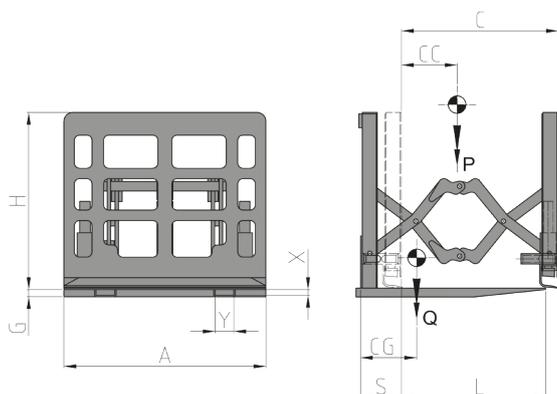

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

• A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
505i	TODOS	15	30	20

