


Equipos Hidráulicos

Los Extensores de horquillas tipo 600 son equipos para posicionar la carga sobre paleta en doble profundidad, aconsejadas para posicionar en doble cola o cargar el camion de un solo lado, cuando los espacios limitados no permiten otras operación es. La gama de capacidades y carreras de los empujadores puede ser acomodada a las necesidades del cliente.

600 EXTENSOR DE HORQUILLAS

REFERENCIA	CAPACIDAD RETRAÍDO (P) Kg	CAPACIDAD EN EXTENSIÓN (P1) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 TRASERO	ISO 2328 DELANTE	CARRERA (C) mm	VOUMEN CHASIS BxH (mm)	ANCHO DEL TABLERO (A) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD CERRADO (CG) mm	CENTRO DE GRAVEDAD EXTENDIDO (CG1) mm	PESO (Q) Kg
37ABS2C0002	1500	800	500	II	II	950	800X1000	980	320	165	645	580
37ABS2C0003	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	980	320	165	770	580
37ABS2C0004	1500	800	500	II	II	950	800X1000	1100	320	170	650	600
37ABS2C0005	1500	800	500	II	II	1200	800X1000	1100	320	170	775	600
37AFA7C0001	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1100	330	170	650	615
37AFA7C0002	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1100	330	170	780	615
37AFA7C0003	2500	1300	500	III	II	950	800X1000	1300	330	175	670	650
37AFA7C0004	2500	1300	500	III	II	1200	800X1000	1300	330	175	795	650
37AJU3C0006	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1300	350	185	675	640
37AJU3C0007	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1300	350	185	800	910
37AJU3C0008	4000	2000	500	III	III	950	800X1000	1650	350	200	685	960
37AJU3C0009	4000	2000	500	III	III	1200	800X1000	1650	350	200	810	960

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

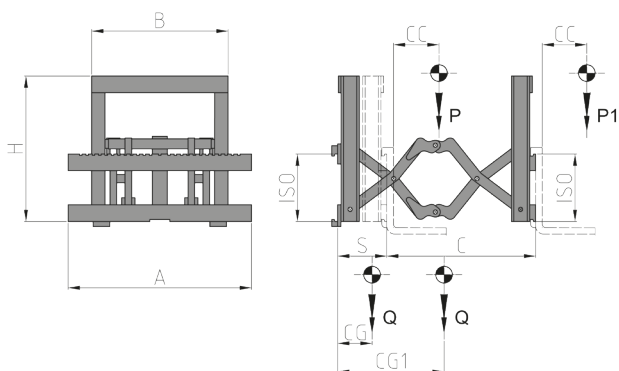

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

- A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
600	ISO 2	15	30	20
600	ISO 3 - 37AFA	20	40	30
600	ISO 3 - 37AJU	20	40	30

