



Horquillas

Las Horquillas Extensibles tipo 61 son equipos hidráulicos indicados para mover la carga sobre paleta en doble profundidad. El espacio reducido facilita las operaciones en ambientes angostos y con poco sitio para maniobras. El uso de un solo cilindro permite utilizar horquillas con sección reducida y una mayor fuerza de empuje/arrastre. El sincronismo de las horquillas está regulado por un divisor de flujo instalado como estándar sobre todos los modelos.

61 HORQUILLAS EXTENSIBLES

REFERENCIA	CAPACIDAD PAREJA (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 FEM	SECCIÓN HORQUILLA		ALTURA (H) mm	ANCHO		ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG1) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG2) mm	PESO PAREJA (Q) Kg
				(D) mm	(G) mm		(L1) mm	(L2) mm				
53UFA2A139	2500	600	II	133	58	725	1000	1650	53	349	481	151
53UFA2A133	2500	600	II	133	58	725	1150	1950	53	402	560	163
53UFA2A126	2500	600	II	133	58	725	1250	2150	53	447	629	174
53UFA2A119	2500	600	II	133	58	725	1350	2350	53	493	699	183
53UKQ3A039	4500	600	III	163	58	850	1150	1950	53	375	511	218
53UKQ3A028	4500	600	III	163	58	850	1250	2150	53	418	575	232
53UKQ3A033	4500	600	III	163	58	850	1350	2350	53	462	641	247

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

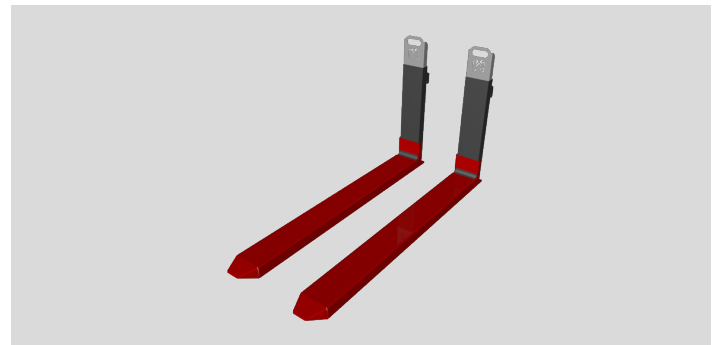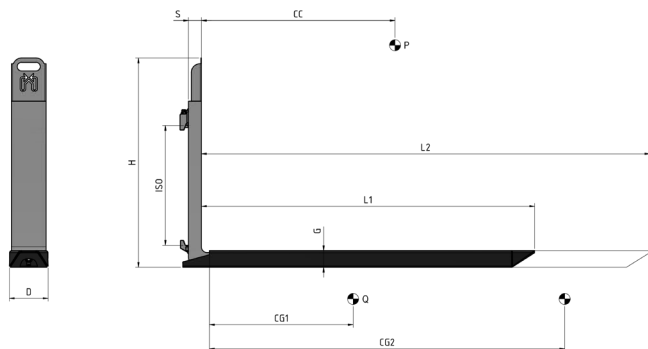

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Válvula divisor de flujo.
- Stop Palet.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Bloqueos de paleta especiales con o sin protectores de carga (versiones estándar no incluyen los Bloqueos de Paleta).
- Versiones para clase FEM B o con altura de horquillas especial.
- Versiones más delgadas para mover paletas de cartón corrugado.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
61	TODOS	20	25	15

- A - Horquillas con Eje
- B - Horquillas Atornilladas
- C - Horquillas Soldadas
- D - Horquillas Extensibles

