


Equipos Mecánicos

Los Cucharones Mecánicos sobre Horquillas tipo 968 permiten cargar/descargar materiales para la industria de las construcción (arena, grava, hormigón, tierra), sin embargo son usualmente utilizados también en agricultura. Particularmente indicados para los clientes que utilizan ocasionalmente estos equipos (trabajos estacionales).

968 CUCHARÓN MECÁNICO SOBRE HORQUILLAS

REFERENCIA	CAPACIDAD	CENTRO DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA	DIMENSIONES CUCHARÓN			SECCION PARA HORQUILLAS	ESPESOR	CENTRO DE GRAVEDAD	PESO
	(P) Kg	(CC) mm	m ³	(A) mm	(H) mm	(L) mm	(YxX) mm	(S) mm	(CG) mm	(Q) Kg
41C086D001	800	450	0.5	1000	500	1100	175x55	1595	745	206
41C0D6D001	1000	550	0.7	1200	500	1300	175x55	1795	849	243
41C0J6D001	1500	600	1.0	1400	600	1400	175x55	1895	931	293
41C0L6D001	1800	600	1.2	1600	600	1400	215x55	1895	925	324
41C0P6D001	2000	625	1.5	1800	600	1500	215x55	1995	978	350
41C0U6D001	2500	725	2.0	2000	650	1600	215x55	2095	1042	393

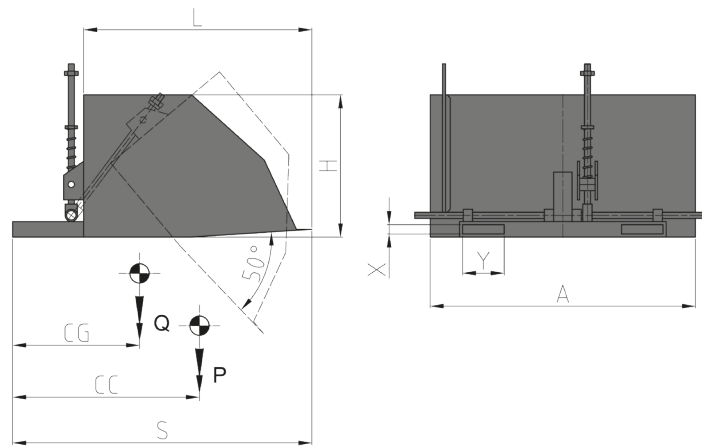

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

OTROS EQUIPOS MECÁNICOS

- A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

