


Equipos Hidráulicos

Los Cucharones Hidráulicos sobre Horquillas tipo 971 permiten cargar/descargar materiales para la industria de las construcción (arena, grava, hormigón, tierra), sin embargo son usualmente utilizados también en agricultura. Particularmente indicados para los clientes que utilizan ocasionalmente estos equipos (trabajos estacionales).

971 CUCHARÓN HIDRÁULICO SOBRE HORQUILLAS

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	CAPACIDAD DE CARGA m ³	DIMENSIONES CUCHARÓN (A) mm (H) mm		ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
41D086D002	930	950	0.52	1000	799	2075	820	280
41D0A6D002	1110	950	0.62	1200	799	2075	850	300
41D0D6D003	1310	950	0.73	1400	799	2075	880	400
41D0E6D001	1530	950	0.85	1200	952	2330	890	430
41D0J6D001	1760	950	0.98	1400	952	2330	930	460
41D0K6D001	2010	950	1.12	1600	952	2330	960	490

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

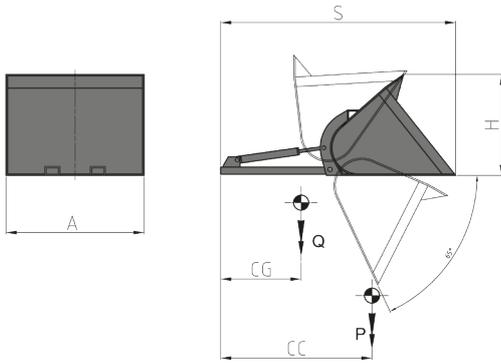

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

• A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
971	TODOS	12	40	25

