



Tableros Rotatorios

Los Tableros Rotatorios tipo 301 permiten voltear la carga transportada a través de una rotación constante a 360° en los dos sentidos, Para transportar la carga volteada es necesario utilizar horquillas con enganches inferiores reforzados; también están disponibles versiones con eje. A petición versiones especiales para fundición, sector agrícola y industria íctica.

301 TABLERO ROTATORIO A 360°

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 FEM	ANCHO DEL TABLERO (A) mm	ALTURA (H) mm	ANCHO PORTAHORQUILLAS MIN mm	CENTRO DE ROTACION (X) mm	VOLUMEN DE ACEITE (Litri/Giro)	PAREJA MÁXIMA Nm P 100 bar	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
23EC42C0002	1600	500	II	1000	329	580	141	8.1	6700	167	78	184
23EE82C0002	2200	500	II	1100	329	580	141	8.1	6700	167	79	187
23EH23C0002	3000	500	III	1150	369	750	185	8.8	7400	177	80	310
23EHS3C0002	3400	500	III	1270	369	750	185	8.8	12300	177	81	320
23EK63C0024	4200	500	III	1400	369	750	185	8.8	12300	177	83	330
23EL83C0002	4800	500	III	1660	369	750	185	8.8	12300	177	86	340
23EKR4C0001	4500	600	IV	1350	290	1060	235	12	13000	203	93	576
23ELM4C0001	5000	600	IV	1600	290	1060	235	12	13000	203	95	600
23END4C0001	5500	600	IV	1800	290	1060	235	14	14100	203	92	670
23EQ54C0001	7000	600	IV	2000	290	1050	262	18	16200	231	112	838
23ER04C0002	8000	600	IV	2000	290	1050	262	22	24200	231	112	838
23ERQ5C0001	10000	600	V	2000	380	1630	224	26	29500	256	132	1450

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

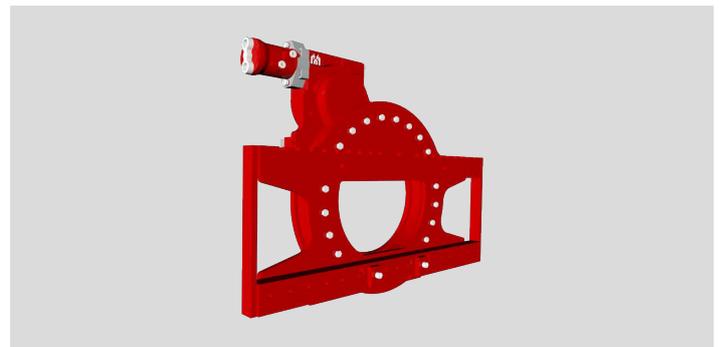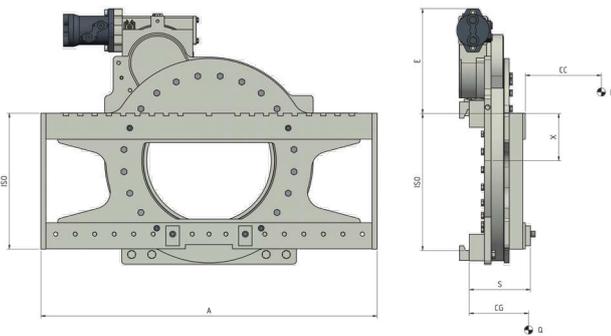

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Deslizadoras de Bronce.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Perforación para protector de carga.
- Electroválvula para desdoblamiento de una función hidráulica con planta eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula Limitadora de presión.
- Válvula de Retención para coger barriles.
- Desplazamiento Lateral a Válvula con Horquillas con Eje.
- Desplazamiento Lateral Semi-Incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-Incorporado.
- Bloqueo Mecanizado de la rotación a 180°.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Tableros Rotatorios con ancho y/o carreras especiales.
- Horquillas de cualquiera sección y largura.
- Protectores de carga de varias anchuras y alturas.
- Horquillas con eje - ISO 2, 3, 4.
- Brazo de limitación lateral (1000 mm) - ISO 2, 3.
- Version para Fundición (protección de la corona de giro) - Todos ISO.
- Version Industria Íctica (protección de la corona de giro y tratamiento anti-corrosión) - Todos ISO.
- Protección motor - Todos ISO.
- Cierre espacio central - Todos ISO.
- Sistema de lubricación centralizado con grasa resistente a altas temperaturas - Todos ISO.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
301	ISO 2	10	60	25
301	ISO 3 - 23EHS, 23EK6, 23EL8	10	60	25
301	ISO 4 - 23ELM, 23END	15	60	30
301	ISO 4 - 23EQ5, 23ER0	15	60	35
301	ISO 5 - 23ERQ	15	60	35

- A - Horquillas con Eje
- B - Horquillas Atornilladas
- C - Horquillas Soldadas
- D - Horquillas Extensibles

