



# Positionneurs de Fourches

Le modèle 673F garantit un mouvement constant et synchronisé des fourches, par l'installation standard d'un diviseur de débit. Cet accessoire sont destiés pour emplois particulièrement lourds; sur demande on peut fournir versions avec fourches boulonnées et valve anti-retour pour prise fûts. Sur tous les modèles est installé en série une valve limiteur de pression.

## 673F POSITIONNEUR DE FOURCHES RAPPORTÉ À PLATINES FEM AVEC DOUBLE GUIDAGE PIN-TYPE

REFERENCE	CAPACITÉ (P) Kg	CDG CHARGE (CC) mm	ISO 2328 FEM	LARGEUR (A) mm	POUR TABLIER D'ORIGINE MIN (B) mm	OUVERTURE (C MIN) mm (C MAX) mm		LARGEUR FOURCHES (D) mm	DEPORT (S) mm	CENTRE DE GRAVITÉ (CG) mm	POIDS (Q) Kg
18ZFA2C0001	2500	500	II	980	750	360	930	130	120	56	145
18ZFA2C0002	2500	500	II	1040	750	360	990	130	120	56	155
18ZFA2C0003	2500	500	II	1100	750	360	1050	130	120	55	165
18ZFA2C0004	2500	500	II	1150	750	360	1100	130	120	55	175
18ZLL3C0003	5000	500	III	1150	880	400	1080	150	148	71	245
18ZLL3C0001	5000	500	III	1250	880	400	1180	150	148	66	260
18ZLL3C0004	5000	500	III	1350	1000	400	1280	150	148	64	290
18ZLL3C0002	5000	500	III	1560	1210	400	1490	150	148	58	315
18ZLL3C0005	5000	500	III	1660	1210	400	1590	150	148	57	335
18ZLM4C0001	5000	600	IV	1200	900	550	1110	150	158	70	365
18ZLM4C0002	5000	600	IV	1400	1100	550	1310	150	158	68	400
18ZR04C0003	8000	600	IV	1740	1450	550	1650	200	158	70	480
18ZR04C0004	8000	600	IV	1800	1500	550	1710	200	158	70	505
18ZR04C0005	8000	600	IV	2000	1700	550	1910	200	158	71	525
18ZR14C0001	8000	900	IV	2200	2070	550	2110	200	158	73	630
18ZR14C0002	8000	900	IV	2400	2070	550	2310	200	158	72	675

Fonctions hydrauliques demandées: 1 | Pression maxi d'utilisation: 80 bar

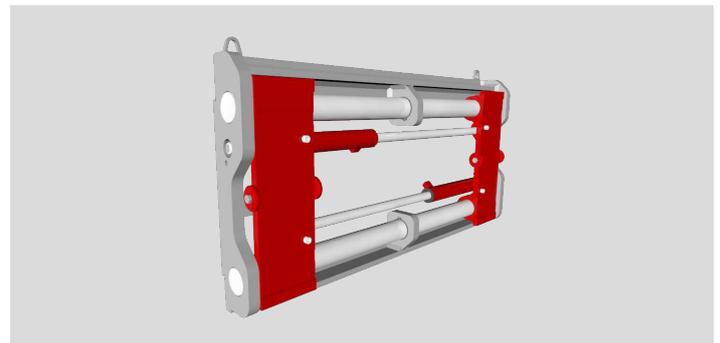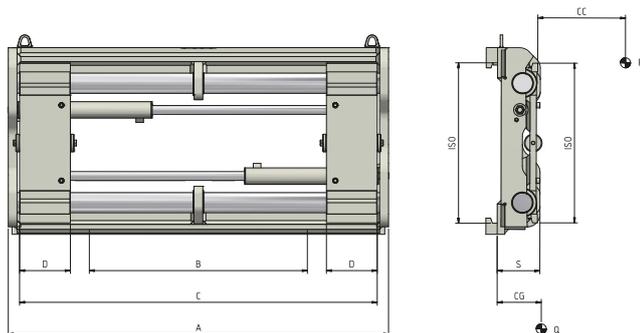

### OPTIONS

- Kit Tuyaux et Raccords. • Kit Tuyaux et Raccords Rapides. • Manomètre. • Cales d'Usure en Bronze. • Accrochages Rapides Mécaniques. • Trous pour Dossieret de Charge. • Electrovalve pour fractionnement d'une fonction hydraulique avec Kit installation Életrique (préciser le voltage). • Valve Limiteur de Pression. • Valve Anti-Retour pour prise Fûts. • Déplacement Latéral Intégré non constant. • Déplacement Latéral Semi-Intégré constant. • Système de Graissage Automatique pour Déplacement Lateral Semi-Intégré Constant.

### SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE

- Largeurs et/ou courses spéciales. • Fourches de n'importe quelle sections et longueur. • Dossierets de Charge de différents largeurs et hauteurs. • Fourches Soudées ou Boulonnées ou avec paire de Fourches Télescopiques.

### DÉBIT D'HUILE

TYPE	ISO 2328 - FEM	CAPACITÉ MIN (L/min)	CAPACITÉ MAX (L/min)	CAPACITÉ CONSEILLÉE (L/min)
673F	ISO 2	10	20	15
673F	ISO 3	15	25	20
673F	ISO 4 - 18ZR0	30	60	40
673F	ISO 4 - 18ZR1	35	60	45

- A - Fourches Pin-Type
- B - Fourches Boulonnées
- C - Fourches Soudées
- D - Fourches Télescopiques

