

# Dispositivos Multipaletas


El modelo 917.T2 permite mover una o dos paletas flanqueadas, el gálbo reducido del chasis facilita las maniobras en espacio estrecho. Las cuatro horquillas atornilladas simplifican la operación de sustitución y vienen con talón reforzado y protector de carga. El desplazador semi-incorporado facilita el agarre de las paletas.

## 917.T2 DOBLE POSICIONADOR DE HORQUILLAS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL SEMI-INCORPORADO

PER 1 - 2 PALETAS

| REFERENCIA  | CAPACIDAD (P) Kg | CENTRO DE CARGA (CC) mm | ISO 2328 FEM | ANCHO DEL TABLERO (A) mm | APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm |      | HORQUILLAS (DxGxL) mm (H) mm |      | CARRERA (T) mm | ESPESOR (S) mm | CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm | PESO (Q) Kg |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 15REA2A1004 | 2200             | 600                     | II           | 1200                     | 560                            | 1940 | 80x40x1150                   | 1460 | 100            | 224            | 205                        | 480         |
| 15RFB2A1005 | 2500             | 600                     | II           | 1200                     | 560                            | 1940 | 80x50x1150                   | 1460 | 100            | 234            | 220                        | 550         |
| 15RFB3A1005 | 2600             | 600                     | III          | 1200                     | 560                            | 1940 | 80x50x1150                   | 1460 | 100            | 234            | 210                        | 550         |
| 15RHF3A1005 | 3200             | 600                     | III          | 1200                     | 560                            | 1940 | 80x60x1150                   | 1460 | 100            | 254            | 220                        | 635         |
| 15RJV3A1003 | 4000             | 600                     | III          | 1400                     | 560                            | 1940 | 80x60x1150                   | 1460 | 100            | 254            | 195                        | 650         |

Funciones hidráulicas: 2 | Presión máxima de trabajo: 200 bar

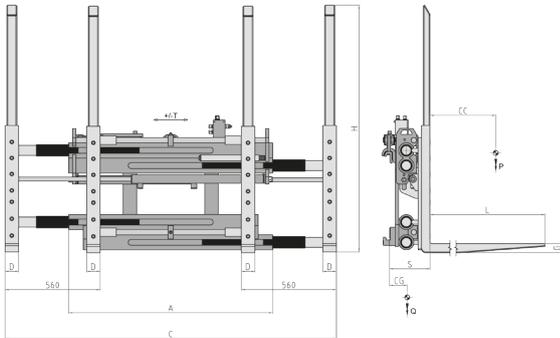

### OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Deslizadoras de Bronce.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula limitadora de presión.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

### SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Dispositivos de carga para más de una paleta con ancho/carreras especiales.
- Horquillas de cualquiera sección y largura.
- Protectores de Carga de varias anchuras y alturas.
- Dispositivos de carga para más de una paleta en combinación con un estabilizador vertical de carga con ancho del tablero y apertura según las especificaciones requeridas.

### CAPACIDAD DE ACEITE

Los valores en **trazo grueso** se refieren a las capacidades del desplazamiento lateral.

| TIPO   | ISO 2328 - FEM | CAPACIDAD MIN (L/min) | CAPACIDAD MAX (L/min) | CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min) |
|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 917.T2 | TODOS          | 30/10                 | 50/20                 | 45/15                         |

- A - Horquillas con Eje
- B - Horquillas Atornilladas
- C - Horquillas Soldadas
- D - Horquillas Extensibles

