

Dispositivos Multipaletas


El modelo 917.T4 permite mover una o dos paletas flanqueadas, o cuatro paletas en doble profundidad, el gálibo reducido del chasis facilita las maniobras en espacio estrecho. Las cuatro horquillas atornilladas simplifican la operación de sustitución y vienen con talón reforzado y protector de carga. El desplazador semi-incorporado facilita el agarre de las paletas.

917.T4 DOBLE POSICIONADOR DE HORQUILLAS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL SEMI-INCORPORADO

PER 1 - 2 - 4 PALETAS

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 FEM	ANCHO DEL TABLERO (A) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		HORQUILLAS (DxGxL) mm (H) mm		CARRERA (T) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
15RFC3A1001	2500	1200	III	1400	560	1940	80x60x2400 1460		100	225	480	1050
15RJ64A1001	3600	1200	IV	1400	560	1940	80x70x2400 1460		150	235	435	1320
15RKY4A1001	4600	1200	IV	1400	560	1940	80x70x2400 1460		150	235	445	1380

Funciones hidráulicas: 2 | Presión máxima de trabajo: 200 bar

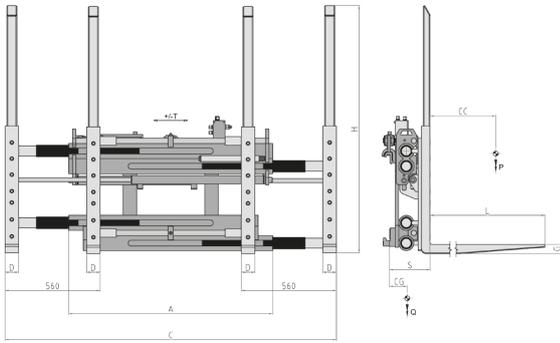

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Deslizadoras de Bronce.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula limitadora de presión.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Dispositivos de carga para más de una paleta con ancho/carreras especiales.
- Horquillas de cualquiera sección y largura.
- Protectores de Carga de varias anchuras y alturas.
- Dispositivos de carga para más de una paleta en combinación con un estabilizador vertical de carga con ancho del tablero y apertura según las especificaciones requeridas.

CAPACIDAD DE ACEITE

Los valores en **trazo grueso** se refieren a las capacidades del desplazamiento lateral.

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
917.T4	ISO 3	30/10	50/20	45/15
917.T4	ISO 4	30/15	50/25	45/20

- A - Horquillas con Eje
- B - Horquillas Atornilladas
- C - Horquillas Soldadas
- D - Horquillas Extensibles

