



Mehrfachpalettenklammern

Das Modell 918.T erlaubt das Handling von einer, zwei oder drei Paletten nebeneinander; der mäßige Rahmen erleichtert die Bewegung auch in beengten Räumen. Die Anschraubgabelzinken vereinfachen die Ersetzung und werden serienmäßig mit verstärkten Knicken und Lasthaltern ausgestattet. Der separate Seitenschub fördert weiterhin das Aufgabeln der Paletten.

918.T DREIFACHPALETTENKLAMMER MIT SEPARATEM SEITENSCHIEBER

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES (P) Kg	LSP (CC) mm	ISO 2328 FEM	KÖRPERBREITE (A) mm	ÖFFNUNGSBEREICH (C MIN) mm (C MAX) mm		GABELZINKEN (DxGxL) mm (H) mm		SCHUB (T) mm	VORBAUMAß (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	100	248	225	980

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 2 | Maximaler Betriebsdruck: 200 bar

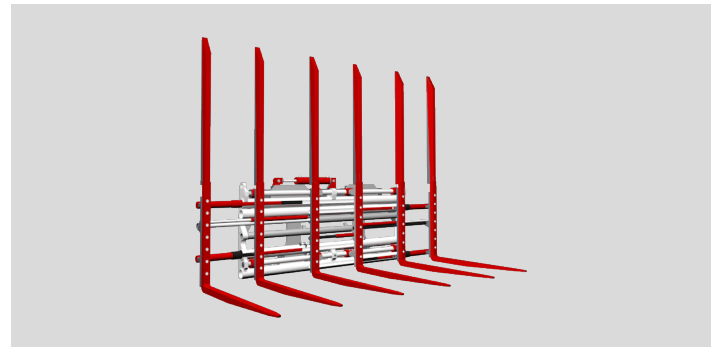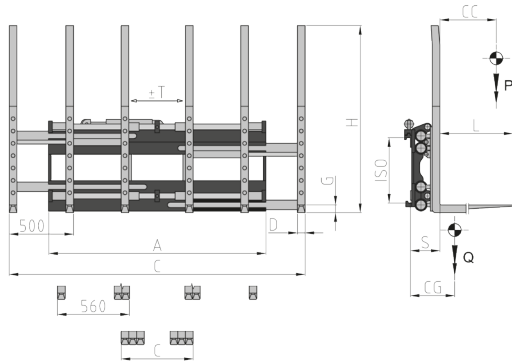

OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen.
- Manometer.
- Bronzgleitplatten.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Automatisches Schmiersystem für separaten Seitenschieber.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG AUF ANFRAGE

- Sonderbreite und/oder Sonderschub lieferbar.
- Gabelzinken verschiedener Querschnitte und Längen lieferbar.
- Lastschutzgitter verschiedener Breiten und Höhen lieferbar.
- Auf Anfrage können die Mehrfachpalettengeräte mit Lasthaltern nach kundenspezifischen Maßen und Öffnungsbereichen kombiniert werden.

DURCHFLUSSMENGEN

Fettgedruckte Werte betreffen die Durchflussmenge des Seitenschiebers.

TYP	ISO 2328 - FEM	MIN. ÖLMENGE (L/min)	MAX. ÖLMENGE (L/min)	OPTIMALE ÖLMENGE (L/min)
918.T	ALLE	30/15	50/25	45/20

- A - Wellengabeln
- B - Angeschraubte Gabeln
- C - Angeschweißte Gabeln
- D - Teleskopgabeln

