



# Mehrfachpalettenklammern

Das Modell 918 erlaubt das Handling von einer, zwei oder drei Paletten nebeneinander; der mäßige Rahmen erleichtert die Bewegung auch in beengten Räumen. Die Anschraubgabelzinken vereinfachen die Ersetzung und werden serienmäßig mit verstärkten Knicken und Lasthaltern ausgestattet.

## 918 DREIFACHPALETTENKLAMMER

ARTIKELNUMMER	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES (P) Kg	LSP (CC) mm	ISO 2328 FEM	KÖRPERBREITE (A) mm	ÖFFNUNGSBEREICH		GABELZINKEN		VORBAUMAß (S) mm	ESP (CG) mm	GEWICHT (Q) Kg
					(C MIN) mm	(C MAX) mm	(DxGxL) mm	(H) mm			
15SH33A0001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 200 bar

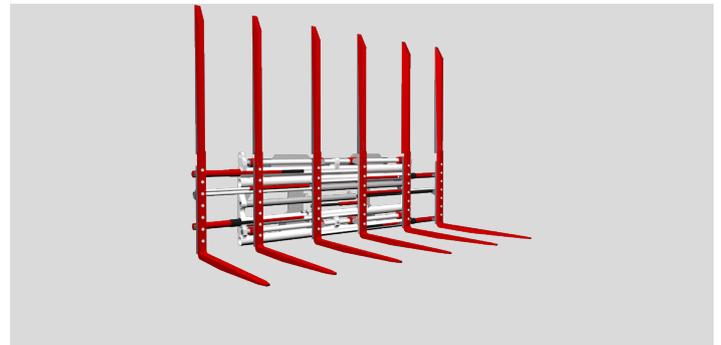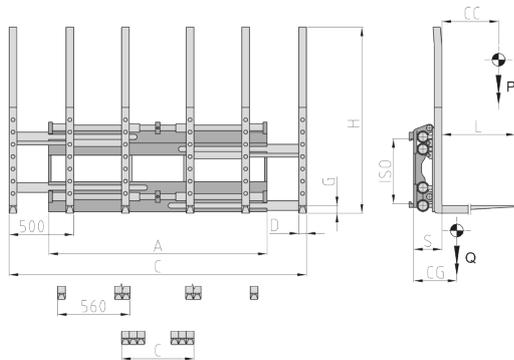

### OPTIONEN

- Kit Schläuche mit Anschlüssen.
- Kit Schläuche mit Schnellwechselkupplungen.
- Manometer.
- Bronzeleitplatten.
- Schnellwechsellvorrichtungen.
- Magnetventil mit elektrischer Anlage (Spannungsangabe erforderlich).
- Druckbegrenzungsventil.
- Automatisches Schmieresystem für separaten Seitenschieber.

### ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG AUF ANFRAGE

- Sonderbreite und/oder Sonderschub lieferbar.
- Gabelzinken verschiedener Querschnitte und Längen lieferbar.
- Lastschutzgitter verschiedener Breiten und Höhen lieferbar.
- Auf Anfrage können die Mehrfachpalettengeräte mit Lasthaltern nach kundenspezifischen Maßen und Öffnungsbereichen kombiniert werden.

### DURCHFLUSSMENGEN

TYP	ISO 2328 - FEM	MIN. ÖLMENGE (L/min)	MAX. ÖLMENGE (L/min)	OPTIMALE ÖLMENGE (L/min)
918	ALLE	30	50	45

- A - Wellengabeln
- B - Angeschraubte Gabeln
- C - Angeschweißte Gabeln
- D - Teleskopgabeln

