



Dispositivos Multipaletas

El modelo 918 permite mover una, dos o tres paletas flanqueadas, el gálibo reducido del chasis facilita las maniobras en espacio estrecho. Las seis horquillas atornilladas simplifican la operación de sustitución y vienen con talón reforzado y protector de carga.

918 TRIPLE POSICIONADOR DE HORQUILLAS

REFERENCIA	CAPACIDAD (P) Kg	CENTRO DE CARGA (CC) mm	ISO 2328 FEM	ANCHO DEL TABLERO (A) mm	APERTURA (C MIN) mm (C MAX) mm		HORQUILLAS (DxGxL) mm	ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg	
15SH33A0001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 200 bar

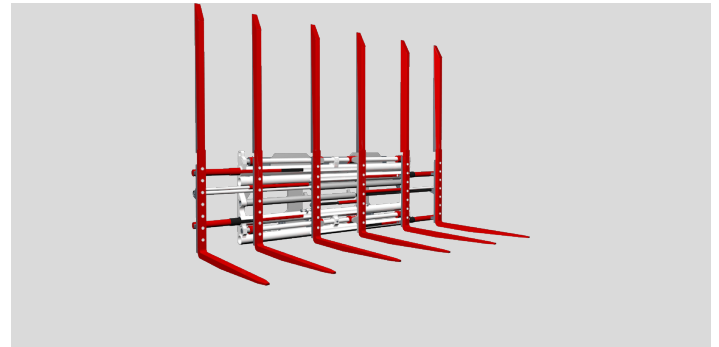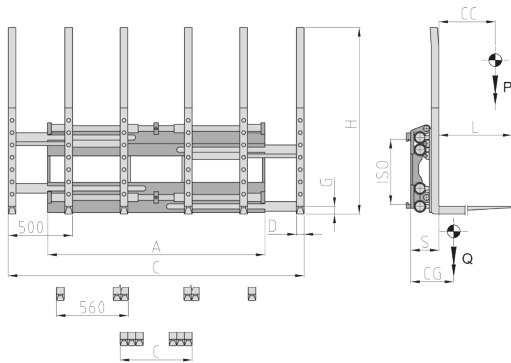

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Deslizadoras de Bronce.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula limitadora de presión.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Dispositivos de carga para más de una paleta con ancho/carreras especiales.
- Horquillas de cualquiera sección y largura.
- Protectores de Carga de varias anchuras y alturas.
- Dispositivos de carga para más de una paleta en combinación con un estabilizador vertical de carga con ancho del tablero y apertura según las especificaciones requeridas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
918	TODOS	30	50	45

- A - Horquillas con Eje
- B - Horquillas Atornilladas
- C - Horquillas Soldadas
- D - Horquillas Extensibles

