


109 Desplazador Lateral ISO3

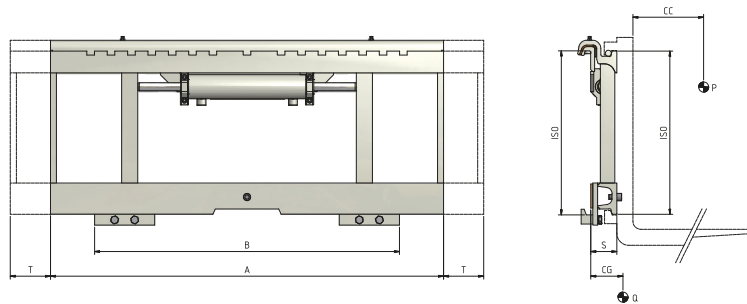

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 1 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 200 Bar

Características:

- Estructura robusta y duradera.
- Manejo de carga transversal a la dirección de marcha de la carretilla elevadora.
- Levantamiento y posicionamiento de carga rápido y preciso.
- Reducción de daños a mercancías y palet.
- Simplificación de maniobras incluso en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


- Anchuras y/o carreras específicas.
- Horquillas personalizables.
- Protectores de Carga personalizados.

ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03HLL3C3008	5000	500	III	1150	1000	100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	III	1255	1100	100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	III	1350	1200	100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	III	1560	1540	100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	III	1660	1640	100	75	43	137

CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)
	↔
III	15

↔ Desplazamiento



P CAPACIDAD IMPLEMENTO
CC CENTRO DE CARGA
A ANCHO DEL TABLERO
B ANCHO PORTAHORQUILLAS MÍN
T CARRERA
S ESPESOR
CG CENTRO DE GRAVEDAD
Q PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo