


## 675 Posicionador de Horquillas

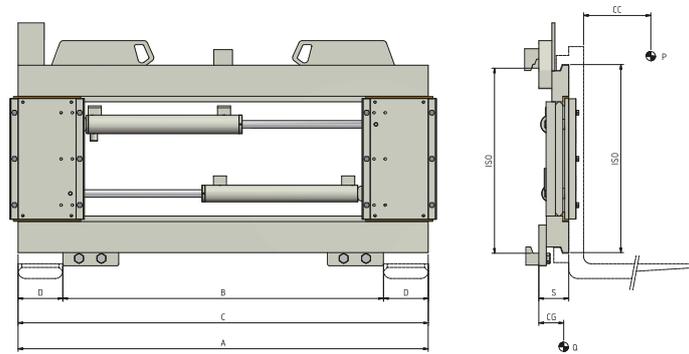

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 1 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 80 Bar

### Características:

- Cilindros diferenciados para un movimiento constante y sincronizado de las horquillas.
- Levantamiento y posicionamiento de carga rápido y preciso.
- Válvula limitadora de presión.
- Se recomienda el uso de horquillas con longitud máxima de 1500 mm.
- Platos portahorquillas ajustables para horquillas de diferentes dimensiones.
- Reducción de daños a mercancías y palet.
- Simplificación de maniobras incluso en espacios estrechos.

### Equipamientos Especiales:


- Anchuras y/o aperturas específicas.
- Horquillas estándar.
- Protectores de carga.

ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	C		D (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
						Min (mm)	Máx (mm)				
17SLL3C0004	5000	500	III	1500	880	430	1500	150	80	46	171
17SLL3C0005	5000	500	III	1560	950	430	1560	150	80	46	174
17SLL3C0006	5000	500	III	1660	1050	430	1660	150	80	46	180
17SR04C0001	8000	600	IV	1420	1200	560	1420	200	94	49	280
17SR04C0005	8000	600	IV	1600	1440	560	1600	200	94	50	339
17SR04C0003	8000	600	IV	1800	1500	560	1800	200	94	50	350
17SR04C0004	8000	600	IV	2000	1500	560	2000	200	94	50	375

### 🔧 CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)
	↔
III	20
IV	45

↔ Apertura/Cierre



P CAPACIDAD IMPLEMENTO  
 CC CENTRO DE CARGA  
 A ANCHO DEL TABLERO  
 B ANCHO PORTAHORQUILLAS MÍN  
 C APERTURA  
 D ANCHO DE LAS HORQUILLAS  
 S ESPESOR  
 CG CENTRO DE GRAVEDAD  
 Q PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo