


## 340 SF Pinza para Bobinas Rotatoria de 360° con brazo corto fijo

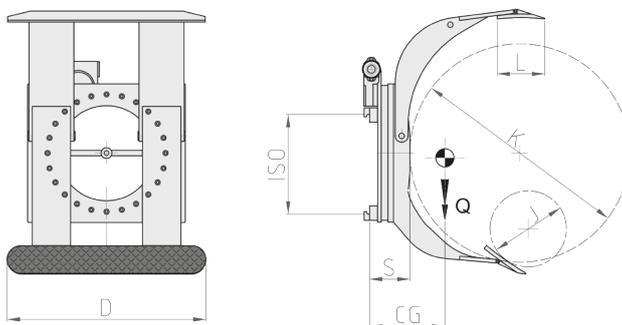

**FUNCIONES HIDRÁULICAS: 2 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 175 Bar**

### Características:

- Apriete y rotación de una o más bobinas superpuestas del mismo diámetro.
- Brazo corto fijo y brazo largo unido.
- Rotación de 360° o 180° con bloqueo mecánico.

### Equipamientos Especiales:


- Capacidades/aperturas personalizables.
- Platos de contacto personalizables.
- Pinza (rotatoria o fija) con brazos paralelos y dimensiones reducidas para operaciones de carga/descarga de contenedores.

ART. Nº	P (Kg)	ISO 2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
21G002G2C0001	900	II	350	1100	700x200	178	200	400
21G002G2C0002	900	II	350	1400	700x200	178	205	480
21G002Q2C0001	1300	II	400	1150	750x250	186	220	520
21G002Q2C0002	1300	II	400	1300	750x250	186	230	525
21G00342C0003	2000	II	400	1300	850x250	202	235	620
21G00343C0002	2000	III	400	1300	850x250	202	235	750
21G00343C0003	2000	III	400	1600	850x250	202	240	820
21G003G3C0004	2600	III	550	1300	900x250	215	245	870
21G003G3C0005	2600	III	750	1600	900x250	215	255	940
21G003Q3C0003	3000	III	400	1300	1015x300	225	260	990
21G003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050x300	255	275	1440

### CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)	
	⊕⊕	⊕
II	25	25
III	30	25
IV	35	35

⊕⊕ Apriete  
⊕ Rotación



**P** CAPACIDAD IMPLEMENTO  
**J/K** DIÁMETRO BOBINAS  
**DxL** PLATOS  
**S** ESPESOR  
**CG** CENTRO DE GRAVEDAD  
**Q** PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo