


## 109 Seitenschieber ISO3

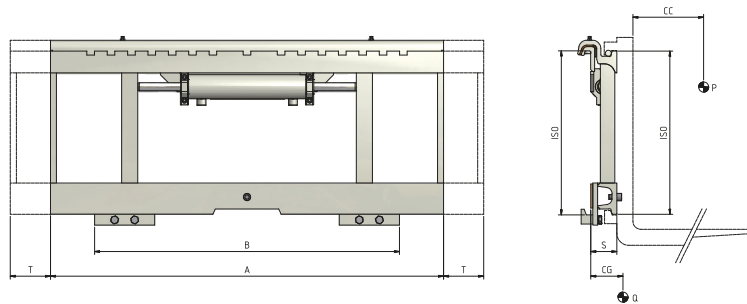

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 200 Bar

### Merkmale:

- Robuste Struktur, langlebig im Laufe der Zeit.
- Seitliche Verschiebung der Last, quer zur Fahrtrichtung.
- Schnelles und präzises Heben und Positionierung der Lasten.
- Reduzierung der Schäden an Waren und Paletten.
- Vereinfachung Manövern auch auf engster Räumen.

### Sonderausführungen:


- Sonder Breite und/oder Schub.
- Kunden-anpassenden Gabelzinken.
- Kundenspezifische Lastschutzgitter.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03HLL3C3008	5000	500	III	1150	1000	100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	III	1255	1100	100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	III	1350	1200	100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	III	1560	1540	100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	III	1660	1640	100	75	43	137

### DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)
	↔
III	15

↔ Seitenschub



P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES  
 CC LASTSCHWERPUNKT  
 A KÖRPERBREITE  
 B MIN GABELTRÄGERBREITE  
 T SCHUB  
 S VORBAUMAB  
 CG EIGENSCHWERPUNKT  
 Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog