


109 Tablier à Déplacement Latéral à visibilité totale ISO3

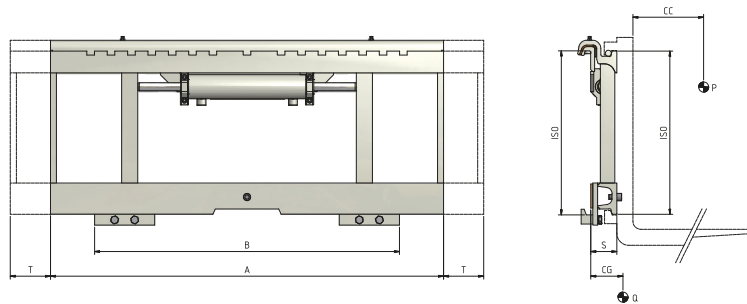

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 200 Bar

Caractéristiques:

- Structure robuste, durable dans le temps.
- Déplacement de la charge transversalement au sens de marche du chariot.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Réduction des dommages aux marchandises et aux palettes.
- Simplification des manœuvres même dans les espaces confinés.

Équipements Spéciaux:


- Largeurs et/ou courses spéciaux.
- Fourches personnalisées.
- Dossieret de charge personnalisables.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03HLL3C3008	5000	500	III	1150	1000	100	75	40	103
03HLL3C3010	5000	500	III	1255	1100	100	75	41	110
03HLL3C3014	5000	500	III	1350	1200	100	75	42	118
03HLL3C3018	5000	500	III	1560	1540	100	75	42	130
03HLL3C3020	5000	500	III	1660	1640	100	75	43	137

DEBIT D'HUILE

ISO	(L/min)
III	↔ 15

↔ Déplacement



P CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE
 CC CG CHARGE
 A LARGEUR
 B POUR TABLIER D'ORIGINE MIN
 T COURSE
 S DEPORT
 CG CENTRE DE GRAVITÉ
 Q POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue