


490 Abschieber

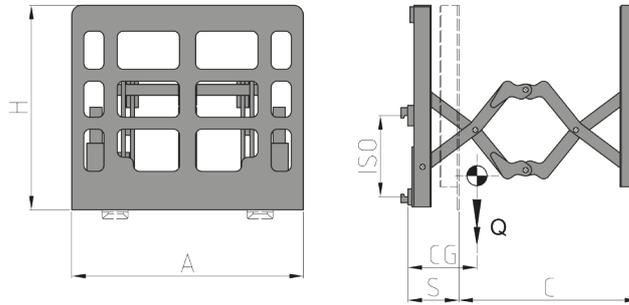

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von unpalettierten Ware/Positionierung von unpalettierten Ware in Doppeltiefe. • Die Beseitigung der Palette reduziert Verpackungskosten und Platzbedarf in den Warenlagern und erhöht das zu transportierende Warenvolumen.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden Tragfähigkeiten und Schub des Abschiebers.

ART. N°	P (Kg)	ISO 2328	A (mm)	H (mm)	C (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
35A2J2A0001	1500	II	1200	1070	820	230	145	325
35A2J2A0002	1500	II	1200	1070	1070	230	145	335
35A2J2A0003	1500	II	1200	1170	1220	230	145	350
35A2U2A0001	2500	II*	1200	1070	820	235	150	350
35A2U2A0002	2500	II*	1200	1070	1070	235	150	360
35A2U2A0003	2500	II*	1200	1170	1220	235	150	380

DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)
II	20/30*

↔ Öffnung
Schließung

P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES
A BREITE
H HÖHE
C HUB
S VORBAUMAB
CG EIGENSCHWERPUNKT
Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog