


## 870 Aplazamiento vertical de una Horquilla

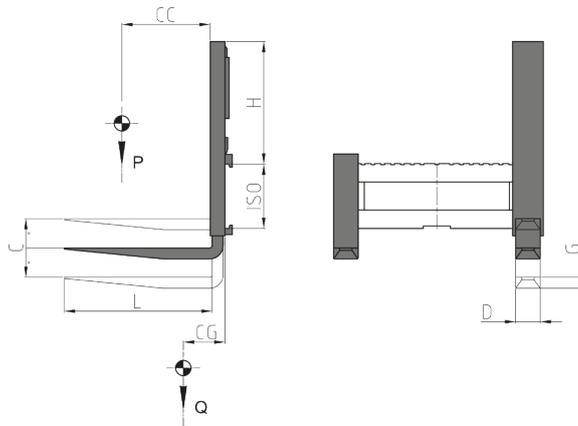

**FUNCIONES HIDRÁULICAS: 1 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 175 Bar**

### Características:

- Sistema instalado en horquillas ISO estándar.
- Permite el levantamiento de la horquilla para la manipulación de cargas no alineadas/colocadas en superficies inclinadas.

### Equipamientos Especiales:

- Horquillas personalizables.


ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	D (mm)	G (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	C (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
55ABS2A2001	1500	500	II	100	35	1000	650	1000	200	180	98
55AFA2A2001	2500	500	II	130	40	1000	650	1000	200	190	129
55AHY3A4001	3500	500	III	130	45	1000	650	1000	300	210	161
55AKQ3A4001	4500	500	III	150	50	1000	650	1000	300	220	184
55AP94A6001	6500	600	IV	200	60	1200	750	1200	400	250	305

El precio incluye, además del desplazamiento vertical de una horquilla, un par de horquillas con características como se muestra en la tabla.

### 📌 CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)
	↑
II	20
III	20
IV	20

↑ Elevación



**P** CAPACIDAD PAREJA  
**CC** CENTRO DE CARGA  
**D/G/L** SECCIÓN HORQUILLA  
**H** ALTURA  
**L** ANCHO  
**C** CARRERA  
**CG** CENTRO DE GRAVEDAD  
**Q** PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo