


505i Klemmschieber mit Palettensparer mit Einfahrtaschen

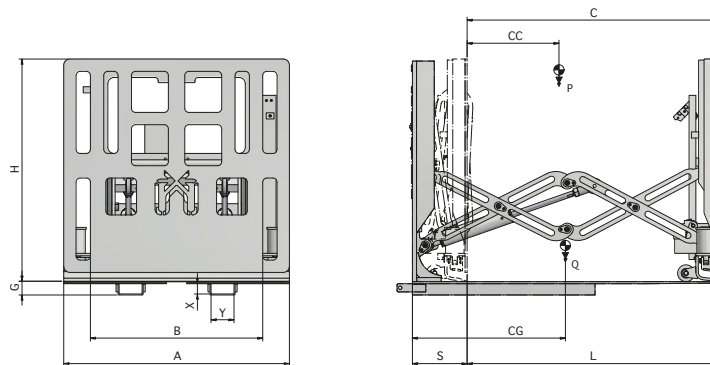

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 + ELEKTRISCH: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

Merkmale:

- Aufsteckbarer Anbaugerät.
- Handling von unpalletierten Ware.
- Ermöglicht die Rückholung von Blättern aus Papier, Karton oder Kunststoff.
- Die Beseitigung der Palette reduziert Verpackungskosten und Platzbedarf in den Warenlagern und erhöht das zu transportierende Warenvolumen.

Sonderausführungen:

- Kunden-anpassenden Tragfähigkeiten und Schub.
- Modelle ohne Einfahrtaschen verfügbar.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	YxX (mm)	C (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	G (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
33B2J6D0001	1000	550	117x45	1120	1000	1200	1070	55	270	235	585
33B2J6D0002	1000	650	117x45	1270	1100	1200	1220	55	270	245	650
33B2U6D0001	1500	550	142x45	1120	1000	1250	1070	55	275	240	690
33B2U6D0002	1500	650	142x45	1270	1100	1250	1220	55	275	250	760
33B346D0001	2000	550	142x45	1120	1000	1250	1070	70	300	270	790
33B346D0002	2000	650	142x45	1270	1100	1250	1220	70	300	280	890

DURCHFLUSSMENGEN

P (Kg)	(L/min)	
	↑	+ +
1000 - 1500	15	10
2000	20	15

↑ Öffnung
↓ Schließung
+||+ Klemmen

P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES
CC LASTSCHWERPUNKT
Y+X EINFARTASCHENQUERSCHNITT
C HÜB
H HÖHE
A/L/G LADEPRITSCHEN
S VORBAUMAB
CG EIGENSCHWERPUNKT
Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog