


600 Extenseur à Ciseaux

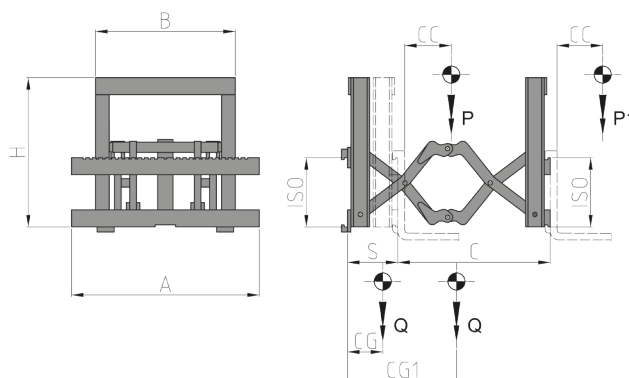

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 175 Bar

Caractéristiques:

- Positionnement de marchandises palettisées en double profondeur.
- Stockage en double rangée ou charge de camion d'un seul côté.
- Conseillé dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'autres opérations.

Équipements Spéciaux:

- Capacités et courses personnalisables.

ART. N°	P (Kg)	P1 (Kg)	CC (mm)	ISO1 2328	ISO2 2328	C (mm)	BxH (mm)	A (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (Kg)
37ABS2C0002	1500	800	500	II	II	950	800x1000	980	320	165	645	580
37ABS2C0003	1500	800	500	II	II	1200	800x1000	980	320	165	770	580
37ABS2C0004	1500	800	500	II	II	950	800x1000	1100	320	170	650	600
37ABS2C0005	1500	800	500	II	II	1200	800x1000	1100	320	170	775	600
37AFA7C0001	2500	1300	500	III	II*	950	800x1000	1100	330	170	650	615
37AFA7C0002	2500	1300	500	III	II*	1200	800x1000	1100	330	170	780	615
37AFA7C0003	2500	1300	500	III	II*	950	800x1000	1300	330	175	670	650
37AFA7C0004	2500	1300	500	III	II*	1200	800x1000	1300	330	175	795	650
37AJU3C0006	4000	2000	500	III	III	950	800x1000	1300	350	185	675	640
37AJU3C0007	4000	2000	500	III	III	1200	800x1000	1300	350	185	800	910
37AJU3C0008	4000	2000	500	III	III	950	800x1000	1650	350	200	685	960
37AJU3C0009	4000	2000	500	III	III	1200	800x1000	1650	350	200	810	960

🔧 DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)
	↕
II	20/30*
III	30

↕ Ouverture
↕ Fermeture

P CHARGE UTILE FERME
P1 CHARGE UTILE OUVERT
CC CDG CHARGE
ISO1 ISO ARRIERE
ISO2 ISO L'AVANT
C COURSE
BxH ENCOMBREMENT
A LARGEUR TABLIER
S DEPOT
CG CDG FERME
CG1 CDG OUVERT
Q POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue