


## 918.T Dreifachpalettenklammer mit separatem Seitenschieber (1-2-3 Paletten)

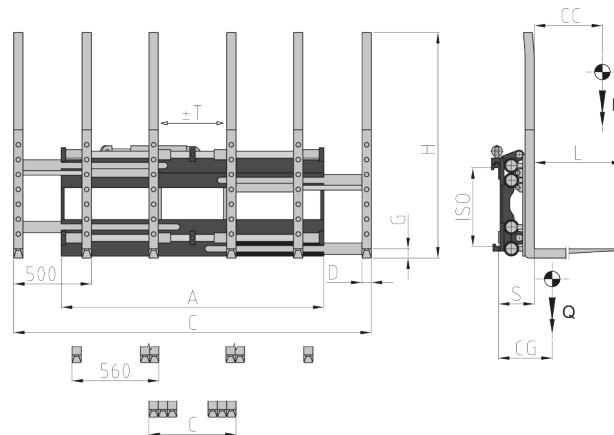

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 2 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 200 Bar

### Merkmale:

- Handling von einer, zwei, oder drei Paletten nebeneinander.
- Reduzierte Chassis-Abmessungen.
- 6 geschraubten Gabelzinken, mit verstärktem Haken und Stützrahmen der Lasten geliefert, um die Austauschvorgänge zu vereinfachen.
- Einfache und leichte Aktion, auch auf engsten Räumen.

### Sonderausführungen:


- Sonder Breite und/oder Schub.
- Kunden-anpassenden Gabelzinken.
- Kundenspezifische Lastschutzgitter.
- Kombinierbare Lasthalter mit anpassbaren Abmessungen und Öffnungen.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)						
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	100	248	225	980

### DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)	
	↔	↕
III	20	45

↕ Seitenschub  
↔ Öffnung  
↕ Schließung



P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES  
CC LASTSCHWERPUNKT  
A KÖRPERBREITE  
C ÖFFNUNGSBEREICH  
DxGxL GABELABMESSUNGEN  
H GABELHÖHE  
T SCHUB  
S VORBAUMAB  
CG EIGENSCHWERPUNKT  
Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog