


918.T Triple Posicionador de Horquillas con Desplazamiento Lateral separado (1-2-3 Palets)

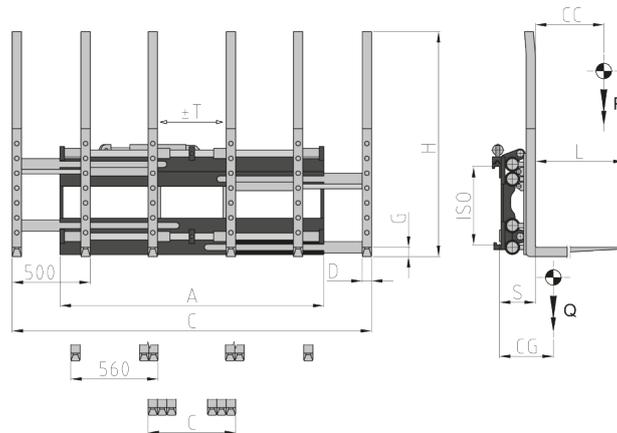

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 2 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 200 Bar

Características:

- Manipulación de uno, dos o tres palets lado a lado.
- Tamaño del chasis reducido.
- 6 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución.
- Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:

- Anchuras y/o carreras específicas.
- Horquillas personalizables.
- Protectores de carga personalizados.
- Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Máx (mm)						
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	100	248	225	980

🛢️ CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)	
	↔	↔↔
III	20	45

↔ Desplazamiento
↔↔ Apertura/Cierre



P CAPACIDAD IMPLEMENTO
CC CENTRO DE CARGA
A ANCHO DEL TABLERO
C APERTURA
DxGxL DIMENSIÓN HORQUILLAS
H ALTURA HORQUILLAS
T CARRERA
S ESPESOR
CG CENTRO DE GRAVEDAD
Q PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo