


## 918.T Triple Positionneurs de Fourches avec TDL Intégré Constant (1-2-3 Palettes)

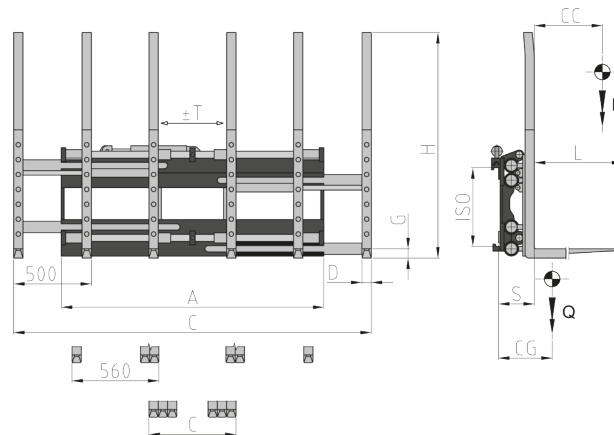

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 2 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 200 Bar

### Caractéristiques:

- Manutention d'une, deux ou trois palettes côte en côte.
- Dimensions réduites des châssis.
- Six fourches boulonnées avec talon renforcé et dossier de soutien du charge qui rendent simple l'opération de remplacement.
- Manœuvres rapides et simplifiées même dans des espaces confinés.

### Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou courses spéciales.
- Fourches personnalisées.
- Dossier de charge personnalisés.
- Presses de charge avec dimensions et ouvertures sur mesure.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)						
15SH33A1001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	100	245	205	820
15SH33A1002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	100	250	200	840
15SJ53A1001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	100	248	240	860
15SJ53A1002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	100	248	237	880
15SJ53A1003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	100	248	225	980

### DEBIT D'HUILE

ISO	(L/min)	
	↔	↕
III	20	45

↔ Déplacement  
↕ Ouverture  
↕ Fermeture



P CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE  
CC CDG CHARGE  
A LARGEUR  
C OUVERTURE  
DxGxL DIMENSION FOURCHES  
H HAUTEUR FOURCHES  
T COURSE  
S DEPORT  
CG CENTRE DE GRAVITÉ  
Q POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue