


## 301.474.190 360° Endlos drehbare Fassklammer für zwei oder vier Fässer



ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 2 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

### Merkmale:

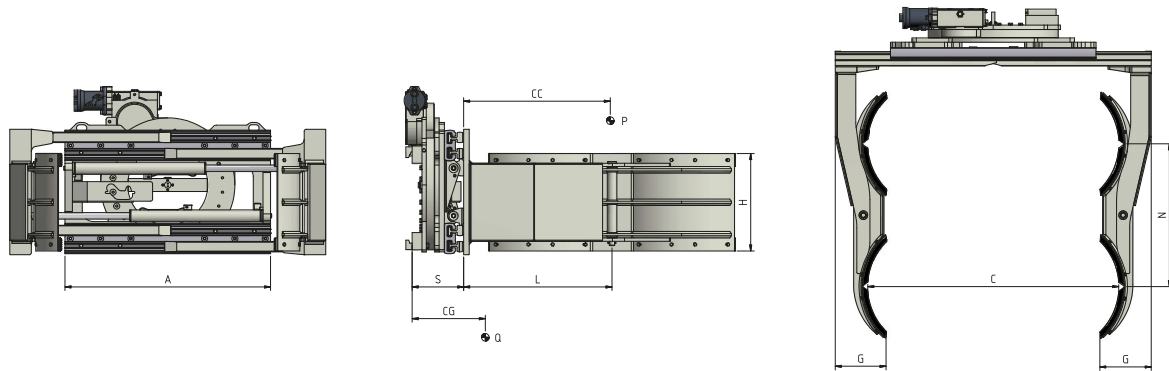



- Klemmen und Drehung zwei oder vier Fässer gleichzeitig.
- Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar.
- Druckbegrenzungsventil.
- Rückschlagventil.
- Regenerierventil.


### Sonderausführungen:

- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern.
- Kundenspezifischen Armen.
- Lastschutzgitter.
- "V"-förmigen Seitenarmen zur Aufnahme von Fässern verschiedenen Durchmessers.
- Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)					
11M24AQ2A0001	1200	670	II	950	340	1340	236x450x690	660	234	371	442
11M24D62A0001	1900	675	II	1050	270	1520	238x450x700	660	267	305	700

### DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)		 Klemmen  Drehung
			
II	25	20	



**P** TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES  
**CC** LASTSCHWERPUNKT  
**A** KÖRPERBREITE  
**C** ÖFFNUNGSBEREICH  
**GxHxL** ARMABMESSUNGEN  
**H** ABSTAND  
**S** VORBAUMAB  
**CG** EIGENSCHWERPUNKT  
**Q** GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog