


918 Dreifachpalettenklammer (1-2-3 Paletten)

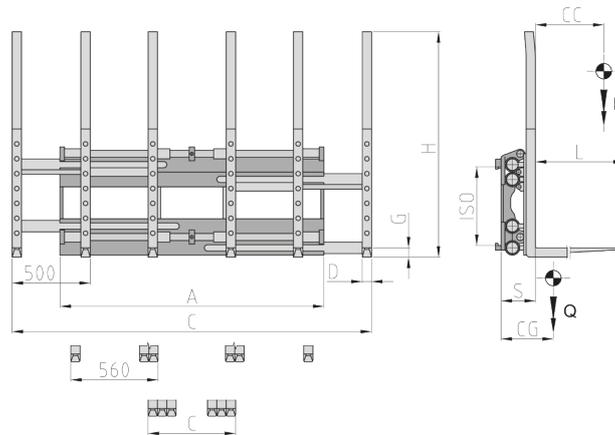

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 200 Bar

Merkmale:

- Handling von einer, zwei, oder drei Paletten nebeneinander.
- Reduzierte Chassis-Abmessungen.
- 6 geschraubten Gabelzinken, mit verstärktem Haken und Stützrahmen der Lasten geliefert, um die Austauschvorgänge zu vereinfachen.
- Einfache und leichte Aktion, auch auf engsten Räumen.

Sonderausführungen:

- Sonder Breite und/oder Schub.
- Kunden-anpassenden Gabelzinken.
- Kundenspezifische Lastschutzgitter.
- Kombinierbare Lasthalter mit anpassbaren Abmessungen und Öffnungen.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)					
15SH33A0001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ33A0001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ33A0002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ33A0003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)
III	45

↑↓ Öffnung
Schließung



P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES
CC LASTSCHWERPUNKT
A KÖRPERBREITE
C ÖFFNUNGSBEREICH
DxGxL GABELABMESSUNGEN
H GABELHÖHE
S VORBAUMAB
CG EIGENSCHWERPUNKT
Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog