


918 Triple Posicionador de Horquillas (1-2-3 Palets)

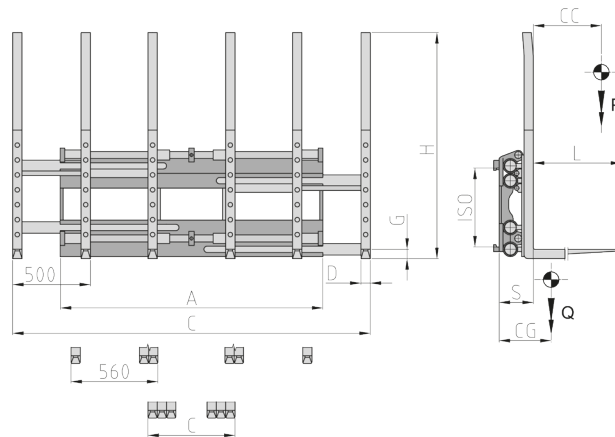

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 1 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 200 Bar

Características:

- Manipulación de uno, dos o tres palets lado a lado.
- Tamaño del chasis reducido.
- 6 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución.
- Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:


- Anchuras y/o carreras específicas.
- Horquillas personalizables.
- Protectores de carga personalizados.
- Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

ART. Nº	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Mín (mm)	Máx (mm)					
15SH33A0001	3000	600	III	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	III	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	III	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	III	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	III	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)
III	45

↔ Apertura/Cierre



P CAPACIDAD IMPLEMENTO
CC CENTRO DE CARGA
A ANCHO DEL TABLERO
C APERTURA
DxGxL DIMENSIÓN HORQUILLAS
H ALTURA HORQUILLAS
S ESPESOR
CG CENTRO DE GRAVEDAD
Q PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo