


213 360° endlos Kistendrehgerät mit oberem Lasthalter

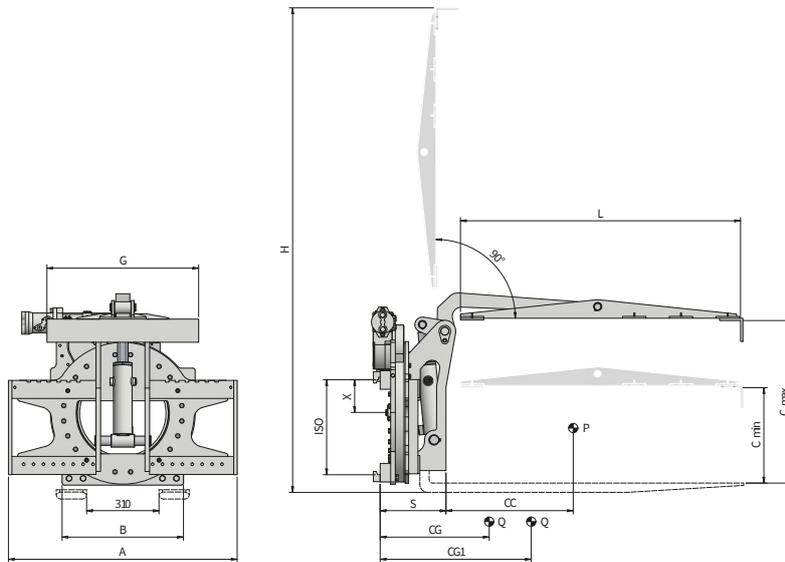

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 2 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

Merkmale:

- Geeignet für die Entleerung von Container in irgendeiner Verwendung (Schrott, Recycling, Landwirtschaft).
- Ausgestattet mit einem speziellen Verriegelungssystem der Container, während der Drehung aktiviert werden kann.

Sonderausführungen:


- Sonder Breite und/oder Schub.
- Gabelzinken.
- Aufhängungen für Container mit kundenanpassenden Schub und Maßen.
- Lastschutzgitter.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	H (mm)	B (mm)	X (mm)	C		GxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (Kg)
								Min (mm)	Max (mm)					
25A342A0006	2500	500	II	980	1945	500	141	360	680	650x1175	320	175	245	275

DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)	
	↻	↑↓
II	25	25

↻ Drehung
↑↓ Senkrechte
Öffnung/Schließung

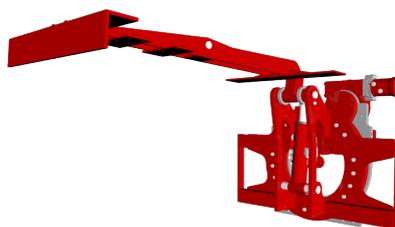

P TRAGFÄHIGKEIT EINGEFAHRENS GERÄTES
CC LASTSCHWERPUNKT
A KÖRPERBREITE
H HÖHE
B MIN GABELTRÄGERBREITE
X DREHUNGSZENTRUM
C KISTENHÖHE AB GABELNIVEAU
GxL ABMESSUNGEN DRUCKRAHMEN
S VORBAUAB
CG EIGENSCHWERPUNKT
CG1 EIGENSCHWERPUNKT
Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog