


342 SF Pince Rotative à 360° à Bobines avec basculement frontal de 90° et 1 bras court fixe

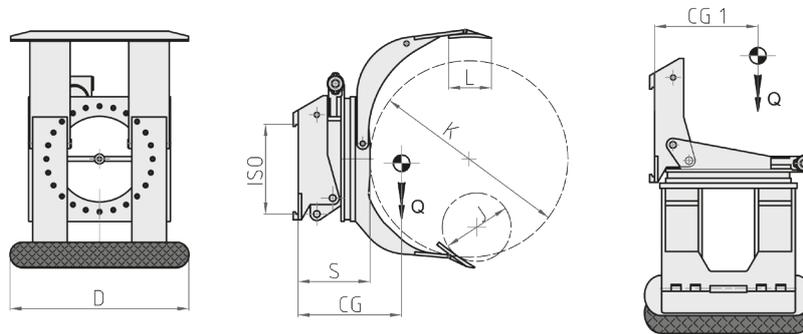

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 3 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 175 Bar

Caractéristiques:

- Serrage et rotation d'une ou plusieurs bobines superposées du même diamètre.
- Bras court fixe et bras long entier.
- Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique.
- Basculement frontal de 90° pour la prise de bobines couchées perpendiculairement à l'axe du Chariot élévateur.

Équipements Spéciaux:

- Capacités/ouvertures sur mesure.
- Patins de contact sur mesure.
- Pincas à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

ART. N°	P (Kg)	ISO 2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (Kg)
21J002G2C0001	900	II	350	1100	700x200	295	265	390	640
21J002G2C0002	900	II	350	1400	700x200	295	270	410	690
21J002Q2C0001	1300	II	400	1150	750x250	295	285	430	705
21J002Q2C0002	1300	II	400	1300	750x250	295	290	440	740
21J00342C0001	2000	II	400	1300	850x250	310	300	470	820
21J00343C0001	2000	III	400	1300	850x250	335	300	470	1020
21J00343C0002	2000	III	400	1600	850x250	335	305	490	1090
21J003G3C0001	2600	III	550	1300	900x250	370	310	500	1195
21J003G3C0002	2600	III	750	1600	900x250	370	320	530	1260
21J003Q3C0001	3000	III	400	1300	1015x300	380	325	525	1510
21J003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050x300	420	330	575	1840

DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)		
			
II	25	25	20
III	30	25	20
IV	35	35	25

-  Serrage
-  Rotation
-  Basculement



- P** CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE
- J/K** DIAMÈTRE BOBINES
- DxL** PATINS
- S** DÉPORT
- CG** CENTRE DE GRAVITÉ
- CG1** CENTRE DE GRAVITÉ
- Q** POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue