


## 474.137 Pince Multifonctions avec bras caoutchoutés

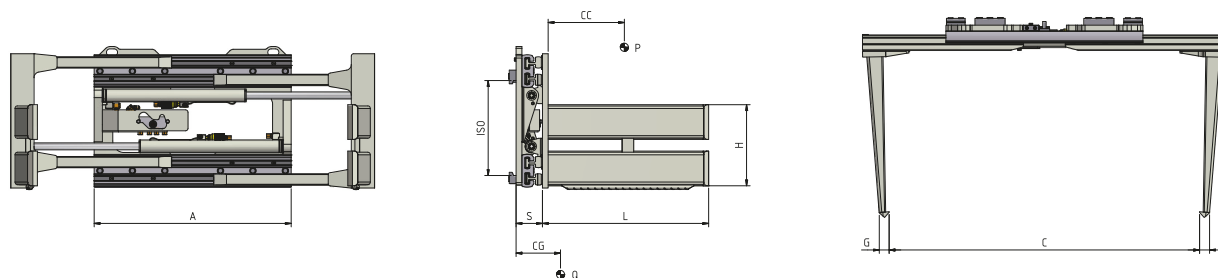

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 175 Bar

### Caractéristiques:

- Manutention des charges sans endommager l'emballage.
- Bras recouverts de caoutchouc.
- Force de serrage, réglable avec valve hydraulique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Anti-Retour.
- Valve Régénératrice.

### Équipements Spéciaux:


- Largeurs/ouvertures sur mesure.
- Bras personnalisées.
- Dossieret de charge.
- Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L12AQ2A0001	1200	500	II	850	290	1330	40x350x900	109	171	250
11L12AQ2A0002	1200	500	II	950	390	1630	40x350x900	109	173	259
11L12AQ2A0003	1200	500	II	1050	490	1930	40x350x900	109	175	268
11L12BE2A0001	1400	500	II	950	310	1460	45x400x1000	137	187	367
11L12BE2A0002	1400	500	II	1050	410	1760	45x400x1000	137	187	383
11L12BE2A0003	1400	500	II	1150	510	2060	45x400x1000	137	184	399
11L12BE2A0004	1400	500	II	1250	410	1960	45x400x1000	137	183	411
11L12CG2A0001	1700	500	II	950	310	1460	45x400x1000	137	187	367
11L12CG2A0002	1700	500	II	1050	410	1760	45x400x1000	137	185	383
11L12D62A0001	1900	500	II	1050	280	1530	45x400x1000	137	181	396
11L12D62A0002	1900	500	II	1150	380	1830	45x400x1000	137	176	410
11L12D62A0003	1900	500	II	1250	480	2130	45x400x1000	137	173	422
11L12D62A0004	1900	500	II	1350	580	2430	45x400x1000	137	172	439
11L12EY2A0001	2400	500	III	1050	280	1530	45x400x1000	137	173	396
11L12EY2A0002	2400	500	III	1150	380	1830	45x400x1000	137	171	410

### DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)
	→ ←
II	20
III	25

→|← Serrage



**P** CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE  
**CC** CDG CHARGE  
**A** LARGEUR CHASSIS  
**C** OUVERTURE  
**GxHxL** DIMENSION BRAS  
**S** DEPORT  
**CG** CENTRE DE GRAVITÉ  
**Q** POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue