


968 Benne Mécanique Enfouachable

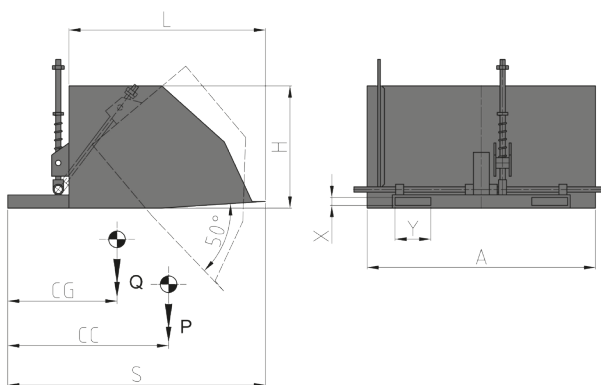

Caractéristiques:

- Accessoire encourchable.
- Opérations de charge/décharge de matériaux pour le T.P. et le bâtiment (sable, gravier, ciment, terre).
- Employées aussi en agriculture.
- Adapte pour travaux saisonniers ou occasionnels.

| ART. N° | P (Kg) | CC (mm) | PC (m³) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | YxX (mm) | S (mm) | CG (mm) | Q (Kg) |
|------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 41C086D001 | 800 | 450 | 0.5 | 1000 | 500 | 1100 | 175x55 | 1595 | 745 | 206 |
| 41C0D6D001 | 1000 | 550 | 0.7 | 1200 | 500 | 1300 | 175x55 | 1795 | 849 | 243 |
| 41C0J6D001 | 1500 | 600 | 1 | 1400 | 600 | 1400 | 175x55 | 1895 | 931 | 293 |
| 41C0L6D001 | 1800 | 600 | 1.2 | 1600 | 600 | 1400 | 215x55 | 1895 | 925 | 324 |
| 41C0P6D001 | 2000 | 625 | 1.5 | 1800 | 600 | 1500 | 215x55 | 1995 | 978 | 350 |
| 41C0U6D001 | 2500 | 725 | 2 | 2000 | 650 | 1600 | 215x55 | 2095 | 1042 | 393 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| P | CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE |
| CC | CDG CHARGE |
| PC | VOLUME DE CHARGE |
| A/H/L | DIMENSION BENNE |
| YxX | SECTION INTERIEUR FOURREAUX |
| S | DEPORT |
| CG | CENTRE DE GRAVITÉ |
| Q | POIDS |

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue