


343 SF Pinza para Bobinas volcante frontal de 90° con brazo corto fijo

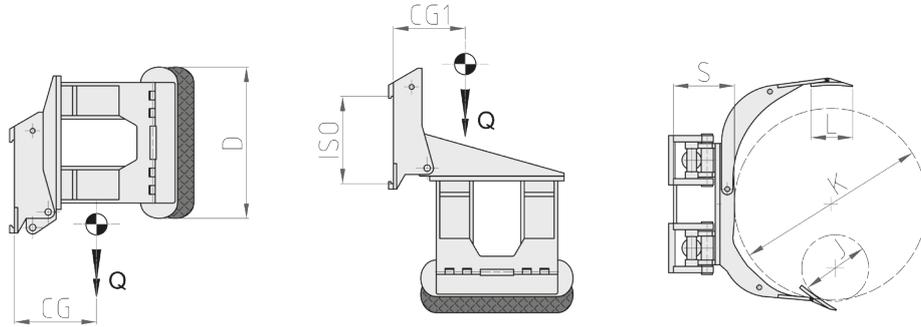

FUNCIONES HIDRÁULICAS: 2 | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: 175 Bar

Características:

- Brazo corto fijo y brazo largo unido.
- Inclinación frontal de 90° para toma de bobinas en posición plana y longitudinal con respecto al eje de la Carretilla Elevadora.

Equipamientos Especiales:


- Capacidades/aperturas personalizables.
- Platos de contacto personalizables.
- Pinza (rotatoria o fija) con brazos paralelos y dimensiones reducidas para operaciones de carga/descarga de contenedores.

ART. Nº	P (Kg)	ISO 2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (Kg)
21K002G2C0001	900	II	350	1100	700x200	235	215	320	510
21K002G2C0002	900	II	350	1400	700x200	235	220	340	560
21K002Q2C0001	1300	II	400	1150	750x250	235	235	360	590
21K002Q2C0002	1300	II	400	1300	750x250	235	240	370	615
21K00342C0001	2000	II	400	1300	850x250	250	250	400	730
21K00343C0001	2000	III	400	1300	850x250	265	250	400	800
21K00343C0002	2000	III	400	1600	850x250	265	255	420	850
21K003G3C0001	2600	III	550	1300	900x250	300	260	430	990
21K003G3C0002	2600	III	750	1600	900x250	300	270	460	1040
21K003Q3C0001	3000	III	400	1300	1015x300	310	275	455	1070
21K003W4C0001	3600	IV	750	1800	1050x300	320	280	505	1495

CAPACIDAD DE ACEITE

ISO	(L/min)	
	+ +	↻
II	25	20
III	30	20
IV	35	25

+|+ Apriete
↻ Vuelco



P CAPACIDAD IMPLEMENTO
J/K DIÁMETRO BOBINAS
DxL PLATOS
S ESPESOR
CG CENTRO DE GRAVEDAD
CG1 CENTRO DE GRAVEDAD
Q PESO

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo