


474.181 Karton- und Weiße-Ware-Klammer mit starren Seitenarmen

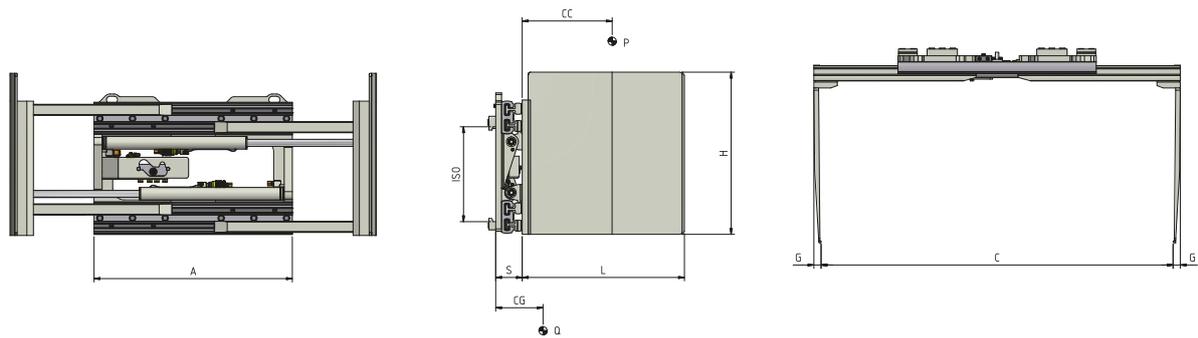

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

Merkmale:

- Bewegung von Weiße-Waren und Kartonen, in Doppeltiefe, auf mehreren Reihe/Ebenen.
- Feste gummibeschichteten Armen.
- Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar.
- Druckbegrenzungsventil.
- Rückschlagventil.
- Regenerierventil.
- Lastschuttgitter für Klammer mit Armen mit Höhe mehr als mm 1000.

Sonderausführungen:


- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern.
- Kundenspezifischen Armen.
- Lastschuttgitter.
- Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L14AQ2A0001	1200	500	II	950	580	1820	30x600x650	134	188	320
11L14AQ2A0002	1200	500	II	950	580	1820	30x700x650	134	201	335
11L14AQ2A0003	1200	500	II	950	580	1820	30x600x750	134	220	335
11L14AQ2A0004	1200	500	II	950	580	1820	30x700x750	134	234	350
11L14AQ2A0005	1200	500	II	950	580	1820	30x600x850	134	253	355
11L14AQ2A0006	1200	500	II	950	580	1820	30x700x850	134	268	370
11L14BE2A0001	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x650	162	188	455
11L14BE2A0002	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x650	162	201	477
11L14BE2A0003	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x750	162	218	470
11L14BE2A0004	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x750	162	232	494
11L14BE2A0005	1400	500	II	1050	590	1940	30x600x850	162	250	498
11L14BE2A0006	1400	500	II	1050	590	1940	30x700x850	162	266	516

DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)	
	+ -	
II	20	

+||- Klemmen

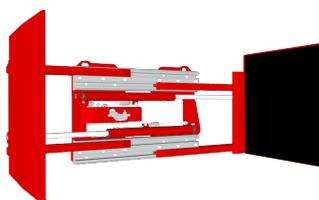

- P TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUERÄTES
- CC LASTSCHWERPUNKT
- A KÖRPERBREITE
- C ÖFFNUNGSBEREICH
- GxHxL ARMABMESSUNGEN
- S VORBAUMAB
- CG EIGENSCHWERPUNKT
- Q GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog