


474.160 Fassklammer für ein oder zwei Fässer

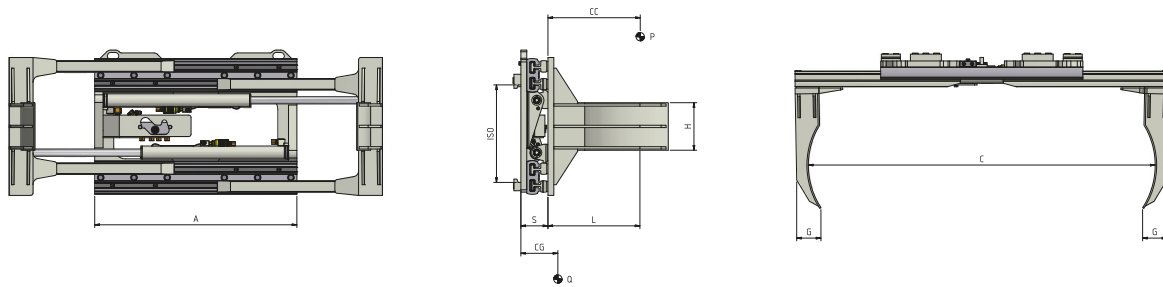

ERFORDERLICHE HYDRAULIKFUNKTIONEN: 1 | MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 175 Bar

Merkmale:

- Handling von 1 oder 2 Fässer gleichzeitig.
- Klemmkraft mit Hydraulikventil verstellbar.
- Druckbegrenzungsventil.
- Rückschlagventil.
- Regenerierventil.

Sonderausführungen:


- Kundenspezifische Breiten/Öffnungen der Klammern.
- Kundenspezifischen Armen.
- Lastschutzgitter.
- "V"-förmigen Seitenarmen zur Aufnahme von Fässern verschiedenen Durchmessers.
- Ventilblockseitenschub oder semi-integriertes Seitenschieber.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L23AQ2C0001	1200	500	II	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	II	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

DURCHFLUSSMENGEN

ISO	(L/min)
	→ ←
II	20

|| Klemmen

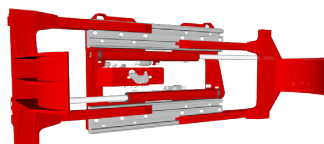

P	TRAGFÄHIGKEIT DES ANBAUGERÄTES
CC	LASTSCHWERPUNKT
A	KÖRPERBREITE
C	ÖFFNUNGSBEREICH
GxHxL	ARMABMESSUNGEN
S	VORBAUMAB
CG	EIGENSCHWERPUNKT
Q	GEWICHT

Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog