


## 474.160 Pince à un ou deux Fûts

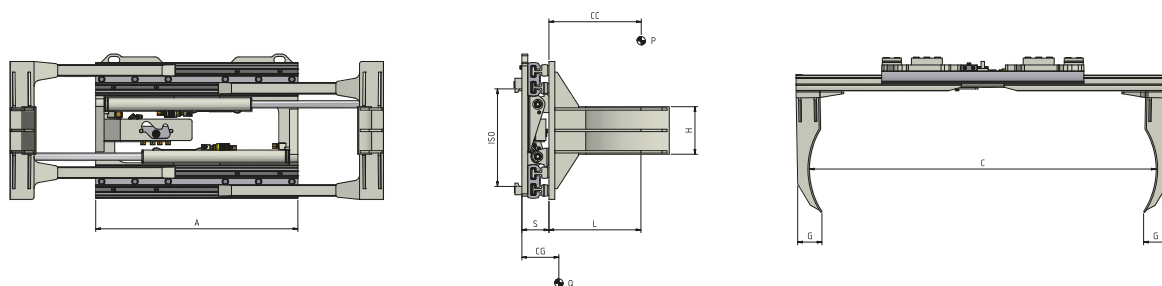

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 175 Bar

### Caractéristiques:

- Manutention de 1 ou 2 fûts à la fois.
- Force de serrage, réglable avec valve hydraulique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Anti-Retour.
- Valve Régénératrice.

### Équipements Spéciaux:


- Largeurs/ouvertures sur mesure.
- Bras personnalisées.
- Dosseret de charge.
- Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents.
- Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)				
11L23AQ2C0001	1200	500	II	950	490	1730	100x200x330	109	102	230
11L23BE2C0001	1400	500	II	950	450	1600	100x200x330	137	109	316

### DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)	
	→  ←	
II	20	

\*||\* Serrage



<b>P</b>	CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE
<b>CC</b>	CDG CHARGE
<b>A</b>	LARGEUR CHASSIS
<b>C</b>	OUVERTURE
<b>GxHxL</b>	DIMENSION BRAS
<b>S</b>	DEPORT
<b>CG</b>	CENTRE DE GRAVITÉ
<b>Q</b>	POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue