


474.190 Pince à deux ou quatre Fûts

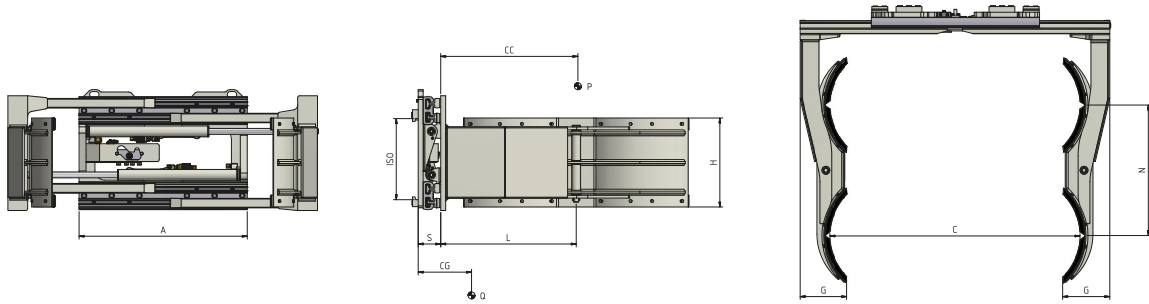

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 175 Bar

Caractéristiques:

- Manutention de 2 ou 4 fûts à la fois.
- Force de serrage, réglable avec valve hydraulique.
- Valve Limiteur de Pression.
- Valve Anti-Retour.
- Valve Régénératrice.

Équipements Spéciaux:


- Largeurs/ouvertures sur mesure.
- Bras personnalisés.
- Dossieret de charge.
- Patins à "V" pour la prise de fûts avec diamètres différents.
- Déplacement latéral intégré à valve ou semi-intégré constant.

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	C		GxHxL (mm)	N (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
					Min (mm)	Max (mm)					
11L24AQ2C0001	1200	500	II	950	340	1340	236x450x690	660	109	360	340
11L24D62C0001	1900	500	II	1050	270	1520	238x450x700	660	137	321	510

DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)	
	→ ←	
II	20	

*||← Serrage



P	CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE
CC	CDG CHARGE
A	LARGEUR CHASSIS
C	OUVERTURE
GxHxL	DIMENSION BRAS
N	DISTANCE
S	DEPORT
CG	CENTRE DE GRAVITÉ
Q	POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue