


108 Tablier à Déplacement Latéral à grande visibilité Reinforcé

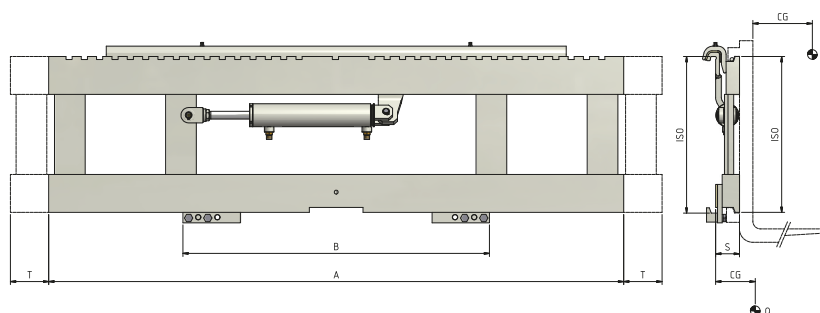

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 200 Bar

Caractéristiques:

- Modèle renforcé, installé sur des tabliers d'origine du chariot encore plus étroites.
- Structure robuste, durable dans le temps.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Réduction des dommages aux marchandises et aux palettes.
- Simplification des manœuvres même dans les espaces confinés.

Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou courses spéciales.
- Fourches personnalisées.
- Dossieret de charge personnalisables.


ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03GFA2C3014	2500	500	II	1300	1000	± 100	62	39	111
03GFA2C3033	2500	500	II	1400	1000	± 100	62	39	118
03GFA2C3016	2500	500	II	1500	1000	± 100	62	39	124
03GLL3C3099	5000	500	III	1400	1000	± 100	80	44	185
03GLL3C3011	5000	500	III	1500	1000	± 100	80	44	205
03GLL3C3014	5000	500	III	1660	1100	± 100	80	45	222
03GLL3C3042	5000	500	III	1800	1255	± 100	80	46	253
03GKR4C3001	4500	600	IV	1190	1000	± 100	95	43	182
03GKR4C3002	4500	600	IV	1420	1200	± 100	95	45	210
03GR04C3067*	8000	600	IV	1190	1100	± 100	94	40	255
03GR04C3001*	8000	600	IV	1420	1300	± 100	94	43	290
03GR04C3005*	8000	600	IV	1800	1500	± 100	94	51	374
03GR04C5005*	8000	600	IV	1800	1600	± 150	94	51	375
03GR04C5006*	8000	600	IV	2000	1700	± 150	94	52	400
03GR04C5009*	8000	600	IV	2200	1700	± 150	94	52	410
03GR04C5052*	8000	900	IV	2200	1800	± 150	94	52	438
03GR04C5050*	8000	1100	IV	2400	2000	± 150	94	53	472

* Modèle renforcé avec rouleaux inférieurs

🔧 DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)
	↔
II	10
III	15
IV	18

↔ Déplacement



P CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE
 CC CDG CHARGE
 A LARGEUR
 B POUR TABLIER D'ORIGINE MIN
 T COURSE
 S DÉPORT
 CG CENTRE DE GRAVITÉ
 Q POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue