


## 122 Tablier à Déplacement Latéral à Intégrer, à visibilité totale

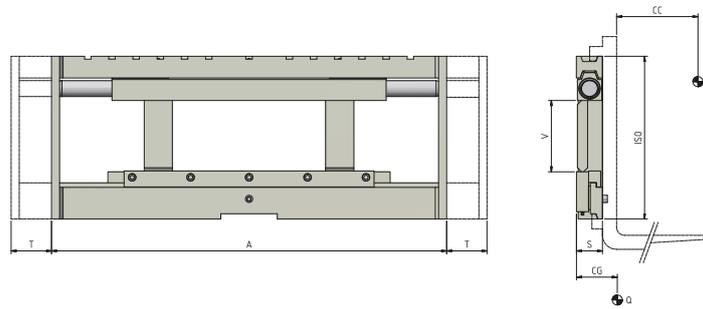

FONCTIONS HYDRAULIQUES: 1 | PRESSION MAXI D'UTILISATION: 200 Bar

### Caractéristiques:

- Structure robuste, durable dans le temps.
- Déplacement de la charge transversalement au sens de marche du chariot.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Réduction des dommages aux marchandises et aux palettes.
- Simplification des manœuvres même dans les espaces confinés.

### Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou courses spéciales.
- Fourches personnalisées.
- Dossieret de charge personnalisables.
- Joes porte-galettes (les plans de construction doivent être envoyés à notre bureau technique).

ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	V (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03WFA2C3002	2500	500	II	920	209	± 100	65	34	72
03WFA2C3007	2500	500	II	1020	209	± 100	65	34	80
03WLL3C3002	5000	500	III	1150	265	± 100	75	39	160
03WLL3C3025	5000	500	III	1350	265	± 100	75	39	172
03TR04C3003	6000	600	IV	1800	202	± 100	100	62	405
03TR04C3012	6000	600	IV	2000	202	± 100	100	62	450
03TR04C5008	8000	600	IV	1800	202	± 150	100	62	495
03TR04C5004	8000	600	IV	2000	202	± 150	100	62	570

### 🔧 DÉBIT D'HUILE

ISO	(L/min)
	↔
II	10
III	15
IV	18

↔ Déplacement



**P** CAPACITÉ DE L'ACCESSOIRE  
**CC** CDG CHARGE  
**A** LARGEUR  
**V** VISIBILITÉ  
**T** COURSE  
**S** DEPORT  
**CG** CENTRE DE GRAVITÉ  
**Q** POIDS

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue