


209 Tablier à Déplacement Latéral à visibilité totale ISO2

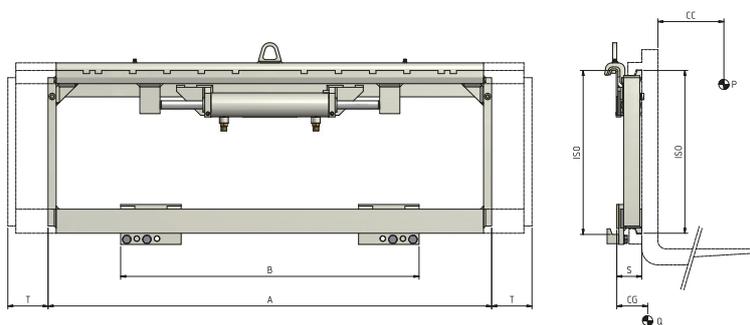

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 200 Bar

Caractéristiques:

- Structure robuste, durable dans le temps.
- Déplacement de la charge transversalement au sens de marche du chariot.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Réduction des dommages aux marchandises et aux palettes.
- Simplification des manoeuvres même dans les espaces confinés.

Équipements Spéciaux:


- Largeurs et/ou courses spéciales.
- Fourches personnalisées.
- Dosseret de charge personnalisables.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Pour Tablier D'origine Min	Course	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
03LFA2C3001	2500	500	2	920	860	± 100	63	34	48
03LFA2C3008	2500	500	2	970	910	± 100	63	35	49
03LFA2C3003	2500	500	2	1000	940	± 100	63	36	50
03LFA2C3004	2500	500	2	1020	960	± 100	63	36	51
03LFA2C3005	2500	500	2	1040	980	± 100	63	36	52
03LFA2C3006	2500	500	2	1100	1040	± 100	63	37	55
03LFA2C3007	2500	500	2	1150	1090	± 100	63	38	57

Débit d'Huile

ISO	(L/min)
2	10

↔ Déplacement



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue