


575 Positionneur de Fourches à Platines

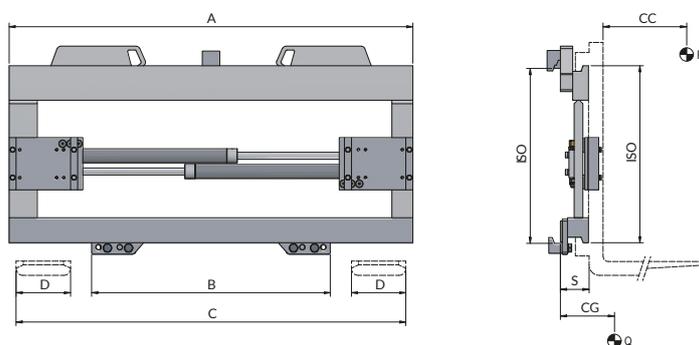

Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 110 Bar

Caractéristiques:

- Système de vérins d'écartement coulissant à tiges fixes (Brevet ATIB Material Handling) pour un mouvement constant et synchronisé des fourches.
- Levage et positionnement rapides et précis des charges.
- Valve limiteur de pression.
- Utilisation recommandée de fourches avec longueur maximale de 1500 mm.
- Platines réglables pour l'utilisation de fourches avec différentes sections.
- Réduction des dommages aux palettes et aux marchandises.
- Simplification des manoeuvres même dans les espaces confinés.


Équipements Spéciaux:

- Largeurs et/ou ouvertures spéciales.
- Fourches standard.
- Dosseret de charge.

Article	Capacité de L'accessoire	CDG Charge	ISO	Largeur	Pour Tablier D'origine Min	Ouverture		Largeur Fourches	Déport	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	B (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	D (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
18LFA2C0021	2500	500	2	970	720	340	920	130	70	37	88
18LFA2C0022	2500	500	2	1040	720	340	990	130	70	38	93
18LFA2C0023	2500	500	2	1150	720	340	1100	130	70	40	99
18LLL3C0011	5000	500	3	1150	860	380	1100	150	80	44	141
18LLL3C0013	5000	500	3	1250	860	380	1200	150	80	45	150
18LLL3C0014	5000	500	3	1350	860	380	1300	150	80	46	160

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
	↕
2	5
3	5

↕ Ouverture
↕ Fermeture



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue