


917.T2 Doble Posicionador de Horquillas con Desplazamiento Lateral separado (1-2 Palets)

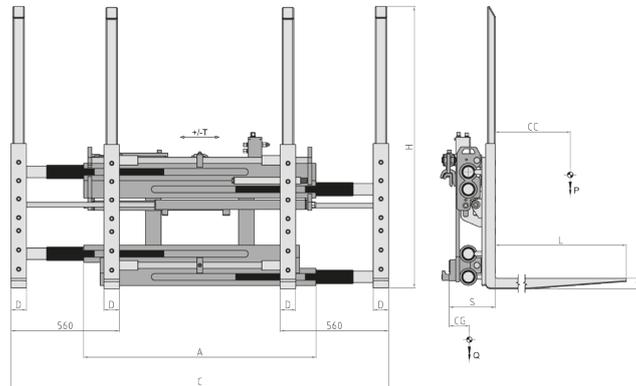

Funciones Hidráulicas: 2 | Presión Máx de Trabajo: 200 Bar


Características:

- Para la manipulación de uno o dos palets lado a lado.
- Tamaño del chasis reducido.
- 4 horquillas atornilladas con refuerzo en el talón y estructuras de apoyo de carga, para simplificar las operaciones de sustitución.
- Operaciones simples y rápidas, también en espacios estrechos.

Equipamientos Especiales:

- Anchuras y/o carreras específicas.
- Horquillas personalizables.
- Protectores de carga personalizados.
- Se pueden combinar con estabilizadores de cargas de dimensiones y aperturas personalizables.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Horquillas	Altura Horquillas	Carrera	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
					C Min (mm)	C Max (mm)						
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15REA2A1004	2200	600	2a	1200	560	1940	80x40x1150	1460	± 100	224	205	480
15RFB2A1005	2500	600	2a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	220	550
15RFB3A1005	2600	600	3a	1200	560	1940	80x50x1150	1460	± 100	234	210	550
15RHF3A1005	3200	600	3a	1200	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	220	635
15RJV3A1003	4000	600	3a	1400	560	1940	80x60x1150	1460	± 100	254	195	650



Capacidad de Aceite

ISO	(L/min)	
	↔	↕
2	15	45
3	15	45

- ↕ Desplazamiento
- ↕ Apertura
- ↕ Cierre



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo